


Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire Master Fish Combi 1400

Modèle: A140/3MPBR

Cod: A14141236301

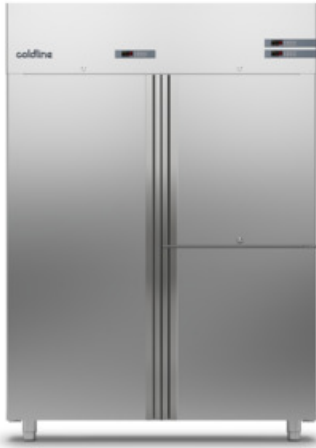

Armoire réfrigérée Master Fish Combi 700, 3 portes, 3 compartiments séparés avec 3 températures de fonctionnement. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Équipement: 3+2 grilles plastifiées GN2/1 et 4 bacs à poisson GN1/1 ABS avec faux fond, serrure à clé, éclairage par led. Plage de température compartiment A: -2°+8°C; compartiment B: -6°+4°C; compartiment C: -18°-22°C; réfrigération ventilée. Évaporateur traité anticorrosion, Dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

### Données techniques

Capacité brute:	1163 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+8°C/-6°+4°C/-18°-22°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Dégivrage:	Électrique
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1480×815×2085 mm
Dimensions emballage:	1575×930×2144 mm
Poids net / brut:	220 Kg / 230 Kg
Volume net / brut:	621+173 lt / 1163 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation électrique:	2250W - 10,3A
Puissance frigorifique:	448 W*
Rendement 2:	368 W*
Rendement 3:	540 W*
*:	Evap. -10°C/-30°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Equipment:	7 couples de glissières pour grilles GN2/1 5 grilles GN2/1 4 bacs abs GN1/1 Serrure avec clé Vidange Éclairage LED
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

### Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Autres alimentations	Grille en acier inoxydable GN2/1
Double porte	Grille plastifiée GN2/1
Cadre de positionnement sur socle	Paire de glissières type C 605 mm
Peinture RAL	Tiroir en acier inoxydable, h 150 mm 700/1400
Solutions Master Marine	Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 700/1400
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Interface série, câble RS485
Unité à distance EMT6165GK	Kit de connexion du câble Cosmo
Unité à distance EMT6144GK	Bac à poisson GN1/1 ABS avec faux fond 2 pièces
Unité à distance NT2178GK	Vanne R134a


### Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	330W - 1,5A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	17 Kg
Dimensions:	450x300x270 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"+Ø 1/4"+Ø 3/8"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"+ Ø 3/8"+ Ø 3/8"
Dimensions emballage:	470x330x300 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) ou avec le kit wi-fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Dessin technique

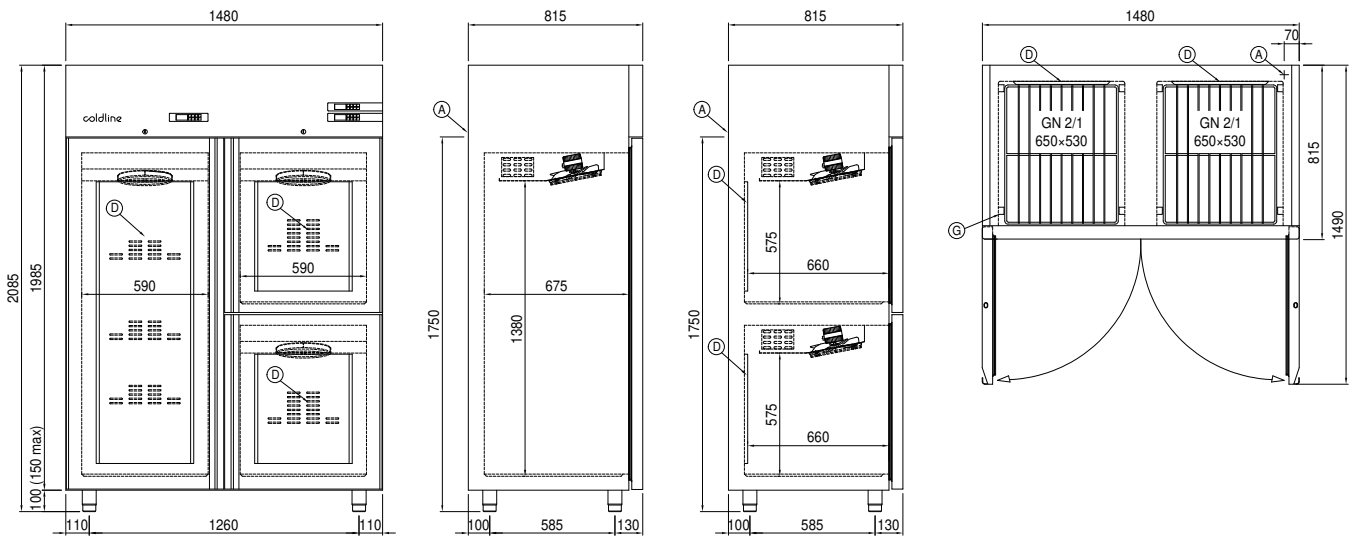

- A: Sortie cable d'alimentation
- D: Diffuseur d'air
- G: Empattement de crémaillère
- J: Évaporation automatique de la condensation
- P: Bouchon de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.