



Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Kühlschrank Master Fish Combi 1400

**Modell:** A140/3MPRL

**Cod:** A14141239301

### Technische Daten

<b>Bruttokapazität:</b>	1444 lt
<b>Betriebstemperatur:</b>	-2°+8°C/-6°+4°C
<b>Externe Kälteanlage:</b>	Zentralkühlung
<b>Kältemittel:</b>	R452a
<b>Abtauung:</b>	Elektrisch
<b>Ventil:</b>	Standardmäßig mit Magnetventil geli
<b>Außenmaße (mm):</b>	1480×815×2085 mm
<b>Verpackungsabmessungen:</b>	1575×930×2144 mm
<b>Bruttogewicht:</b>	230 Kg
<b>Spannung/Frequenz:</b>	220-240 V - 50-60 Hz
<b>Nennleistung:</b>	1420 W
<b>Absorbierter Strom:</b>	6,5 A
<b>Kälteleistung:</b>	668 W*
<b>Kälteleistung 2:</b>	368 W*
<b>*:</b>	VT. -10°C Kond. +55°C

### Technische Details Kälteaggregat

<b>Spannung/Frequenz:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Kältemittel:</b>	R452A
<b>Bruttogewicht:</b>	16 Kg
<b>Außenmaße (mm):</b>	480×330×295 mm
<b>Verpackungsabmessungen:</b>	540×345×310 mm
<b>Kälteleistung:</b>	VT. -10°C Kond. +55°C

### Eigenschaften

<b>Standardausrüstung:</b>	7 Auflageschienen für GN2/1 Roste, 5 kunststoffbeschichtete GN2/1 Roste, 4 abs GN1/1 Fischbehälter, Schloss mit Schlüssel, LED-Beleuchtung, Wasserablauf
<b>Kontrolle:</b>	Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel
<b>Türen:</b>	3 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag
<b>Türdichtung:</b>	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
<b>Isolierung:</b>	75 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
<b>Ausführung Innen/Außen:</b>	Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. Rückseite, Boden und interner Technikraum aus verzinktem/geschäumtem Stahl.
<b>Innenecken:</b>	Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene
<b>Griff:</b>	CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark
<b>Führung und Gleitschienen:</b>	CNS nach DIN 1.4301
<b>Füße:</b>	Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub

## Zubehör und Ausführungen

Netzfrequenz 60Hz
Andere Speisungen
Halbtüren
Rahmen für Sockelaufstellung
Pulverbeschichtung mit RAL Farbe
Master Marine Lösungen
Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage
Verflüssigungssätze NEK6210GK für Z.K.
Verflüssigungssätze EMT6144GK für Z.K.
Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm
Roste GN2/1 aus CNS
Kunststoffbeschichteter Tragrost GN2/1
Auflageschienen Typ C 605 mm
Schublade aus CNS, Höhe 150 mm 700/1400
Flaschenfläche aus CNS, Verkleidung aus CNS für Roste 700/1400
Schnittstelle RS485
Kit Cosmo
ABS GN1/1 Fischbehälter mit Doppelboden (2 Stücke)


Ventil für R134a

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega gli armadi Master ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

\*Müssen die Stelkleisten ausgetauscht werden

## Technische Zeichnung

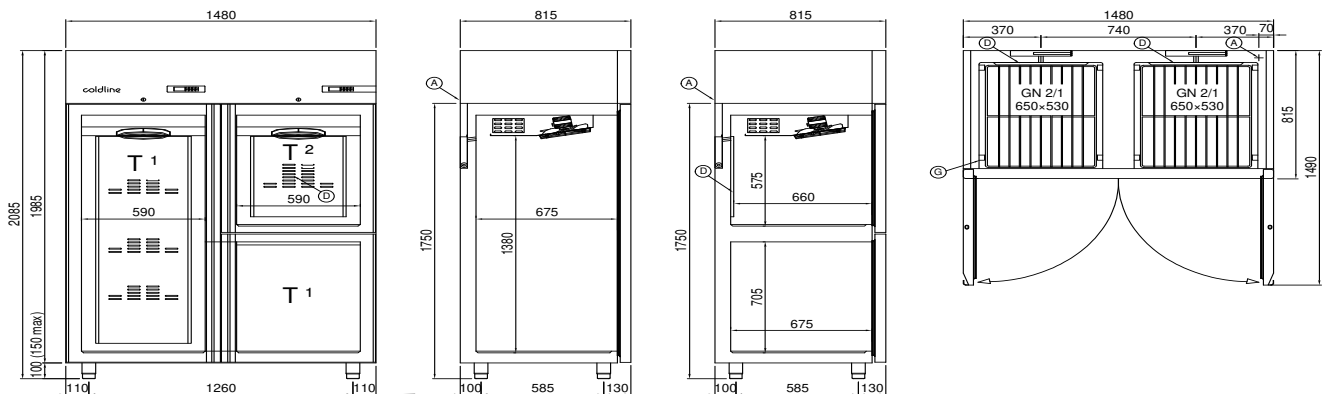

- |   |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>A:</b> Stromanschluss                    | <b>D:</b> Luftstrom Diffuser | <b>G:</b> Stelkleisten Steigung |
| <b>J:</b> Automatische Tauwasserverdunstung | <b>P:</b> Wasserabfluss      |                                 |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.