


Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Armoire Master 1400

Modèle: A140/2BR

Cod: A14141600201

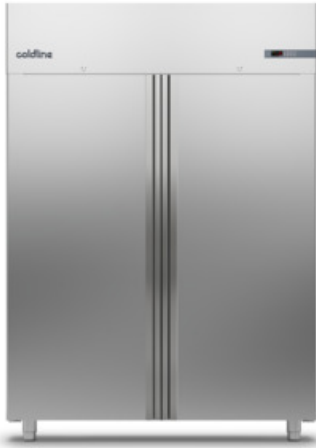

Armoire réfrigérée Master 1400, 2 portes. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Équipement: 3 grilles plastifiées GN2/1, serrure à clé, éclairage par led. Plage de température -18°-22°C; réfrigération ventilée. Évaporateur traité anticorrosion, Dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcée modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

Données techniques

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité brute: | 1356 lt |
| Temperature de fonctionnement: | -18°-22°C |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Gaz réfrigérant: | R452a (GWP=2.141) |
| Dégivrage: | Électrique |
| Détendeur: | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions: | 1480×815×2085 mm |
| Dimensions emballage: | 1575×930×2144 mm |
| Poids net / brut: | 205 Kg / 231 Kg |
| Volume net / brut: | 899 lt / 1356 lt |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consommation électrique: | 1060W - 4,9A |
| Puissance frigorifique: | 965 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|--|
| Equipment: | 6 couples de glissières pour grilles GN2/1 6 grilles plastifiées GN2/1 Serrure avec clé Éclairage LED |
| Control: | Afficheur électronique affleurant |
| Portes: | 2 portes, fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Isolement: | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

Accessoires et variantes

| | |
|---|--|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Kit d'ouverture de porte avec pédale |
| Autres alimentations | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Double porte (4 portes) | Grille en acier inoxydable GN2/1 |
| Cadre de positionnement sur socle | Grille plastifiée GN2/1 |
| Peinture RAL | Paire de glissières type C 605 mm |
| Solutions Master Marine | Tiroir en acier inoxydable, h 150 mm 700/1400 |
| Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 | Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 700/1400 |
| Groupe avec condensation à air | Étagère intermédiaire pour la connexion |
| Version à double moteur | Interface série, câble RS485 |
| Unité à distance NT2212GK | Kit de connexion du câble Cosmo |


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Alimentacion: | 220-240 V - 50 Hz |
| Assorbimento Unità Remota: | 1130W - 5,2A |
| Gaz réfrigérant: | R452A |
| Poids brut: | 33 Kg |
| Dimensions: | 490×385×345 mm |
| Tuyau de sortie: | Ø 3/8" |
| Tuyau de retour: | Ø 3/8" |
| Dimensions emballage: | 530×440×380 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) ou avec le kit wi-fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

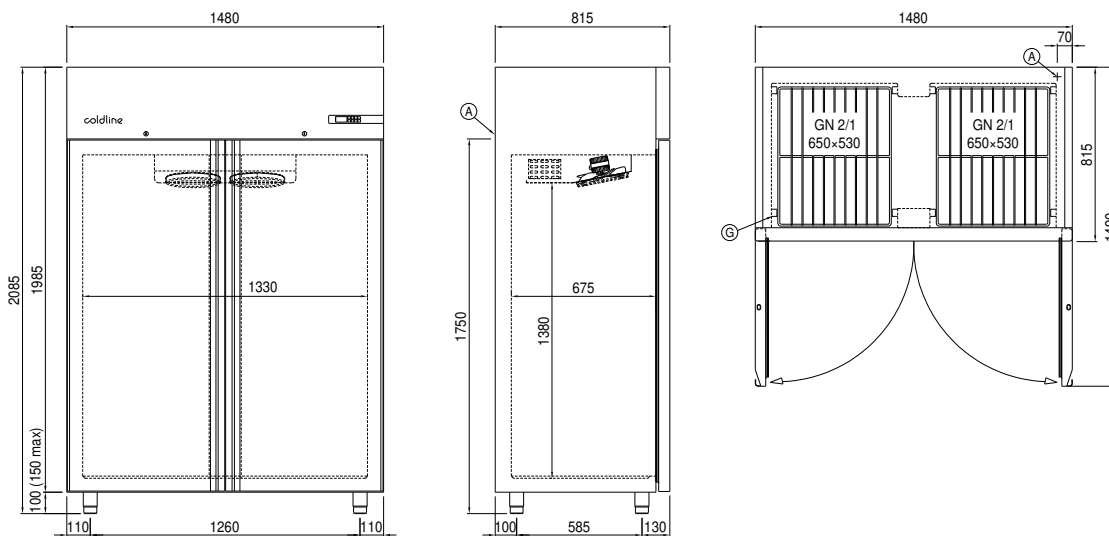

- A: Sortie cable d'alimentation
- D: Diffuseur d'air
- G: Empattement de crémaillère
- J: Évaporation automatique de la condensation