Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

# Armoire Wind 650 EN60×40

**Modèle:** A80/1B **Cod:** A24080500101



Armoire réfrigérée Wind 650, 1 porte. Unité de réfrigération logée, classe énergétique D, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Équipement: 20 couples de glissières pour plateau EN60x40, serrure à clé, éclairage par led. Plage de température -10°-22°C; réfrigération ventilée avec flux d'air indirect. Évaporateur traité anticorrosion, dégivrage par gaz chauds. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité brute:** | 573 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -10°-22°C |
| **Groupe frigorifique:** | Groupe logé |
| **Classe efficacité enérgétique:** | D |
| **Indice d'efficacité énergétique:** | 59.5 |
| **Consommation annuelle:** | 1794 kW/h annum |
| **Consommation 24h:** | 4,915 kW/h/24h |
| **Classe climatique:** | 5 |
| **Gaz réfrigérant:** | R290 (GWP=3) |
| **Charge de réfrigérant:** | 150g |
| **Dégivrage:** | A gaz chaud |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 810×715×2085 mm |
| **Dimensions emballage:** | 905×830×2145 mm |
| **Poids net / brut:** | 140 Kg / 150 Kg |
| **Volume net / brut:** | 313 lt / 573 lt |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Consommation électrique unité:** | 1000W - 4,6A |
| **Puissance frigorifique:** | 692 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Equipment:** | 20 couples de glissières EN60x40 Éclairage LED |
| **Control:** | Afficheur électronique affleurant |
| **Portes:** | 1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Double porte | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Peinture RAL | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm |
| Groupe avec condensation à air | Grille plastifiée EN60x40 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Paire de glissières type L 398 mm EN |
| Autres alimentations | Interface série, câble RS485 |
| Kit d'ouverture de porte avec pédale | Kit de connexion du câble Cosmo |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

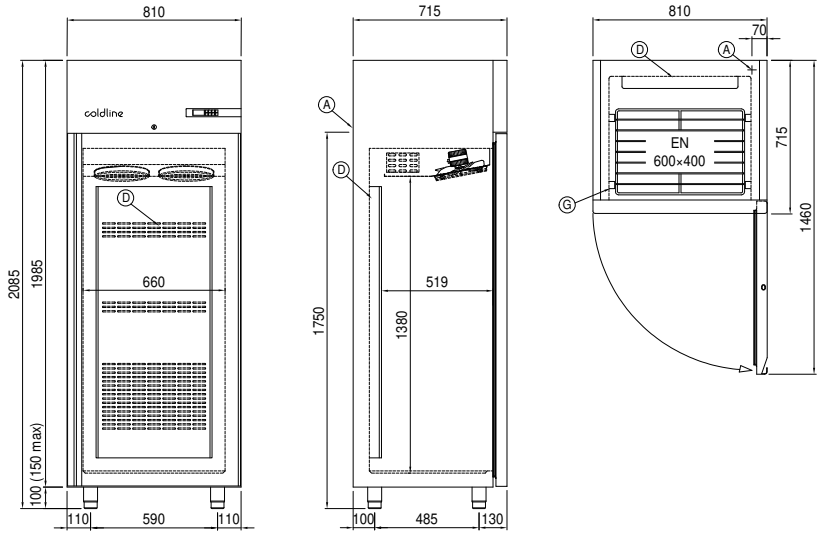


**A:** Sortie cable d'alimentation

**D:** Diffuseur d'air

**G:** Empattement de crémaillère

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.