

Cliente
Quantità
Progetto
Posizione

Armadio Wind 900 EN60×80 BT

Modello:
A90/1TR
Cod:
A24091700101



Armadio refrigerato Wind 900, 1 porta. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Dotazione: 20 coppie guida per teglie EN60x80, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura -10°-30°C; refrigerazione ventilata con flusso d'aria indiretto. Evaporatore trattato anticorrosione, Sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

Dati Tecnici

Capacità lorda:
872 lt
Range temperatura:
-10°-30°C
Unità refrigerante:
remota
Gas refrigerante:
R452a
Sbrinamento:
Elettrico
Valvola:
Solenoide fornita di serie
Dimensioni:
810×1015×2085 mm
Dimensioni imballo:
905×1130×2258 mm
Peso Lordo:
160 Kg
Alimentazione:
220-240 V - 50-60 Hz
Potenza assorbita:
1690 W
Corrente assorbita:
7,7 A
Resa Frigorifera:
965 W*
*:
Evap. -30°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Dotazione:
20 coppie guida per teglie EN60x80, illuminazione LED
Controllo:
Elettronico, display a filo pannello
Porte:
1 porta, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra
Guarnizione porta:
A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:
Spessore 75 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:
Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato
Angoli interni:
Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:
In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:
Acciaio inox AISI 304
Piedini:
In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:
Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Coldline Srl via Mattei, 38 - 35038 Torreglia, PD, Italy - P.I. 02628640282
coldline.it - info@coldline.it

coldline

Armadio Wind 900 EN60x80 BT

Accessori e varianti

Doppio sportello
Verniciatura RAL
Alimentazione frequenza 60Hz
Altre alimentazioni
Unità condensante NT2212GK remota
Kit apertura porta con pedale
Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm
Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm
Griglia plastificata EN60x40
Coppia guide tipo L 755 mm EN60x80
Interfaccia seriale, cavo RS485
Kit connessione via cavo Cosmo


Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:
220-240 V - 50 Hz
Gas refrigerante:
R452A
Peso Lordo:
33 Kg
Dimensioni:
490x385x345 mm
Dimensioni imballo:
530x440x380 mm
Resa frigorifera:
Evap. -30°C Cond. +55°C

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

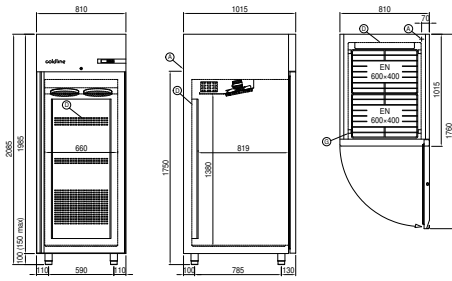

- A:
Uscita cavo alimentazione
- D:
Diffusore flusso aria
- G:
Cremagliere
- J:
Evaporazione automatica condensa

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Coldline Srl via Mattei, 38 - 35038 Torreglia, PD, Italy - P.I. 02628640282
coldline.it - info@coldline.it