

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Armario Levtronic 700

Modelo: A70/1BFHR

Cód.: A32071900101



Armario de fermentación Levtronic 700, 1 puerta. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante R452a. Equipamiento de serie: 20 parejas de guías para bandejas EN60x40, cerradura con llave, iluminación LED, desagüe. Rango de temperaturas -20°+40°C y humedad regulable 45÷95%. Filtro de purificación de agua incluido. Pantalla táctil de 4,3" con recetas personalizables, Está equipado con las funciones: fermentación controlada, fermentación manual, ciclo continuo, conservación. Desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Hub para conectar mesas y armarios Coldline a Cosmo.

### Datos técnicos

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Capacidad máxima:     | 34 bandejas EN60x40              |
| Capacidad bruta:      | 601 lt                           |
| Rango de temperatura: | -20°+40°C                        |
| Rango de ventilación: | 25% - 100%                       |
| Rango de humedad:     | 45% - 95% con humidificador      |
| Humidificador:        | Incluye                          |
| Unidad refrigeradora: | remota                           |
| Gas refrigerante:     | R452a                            |
| Descogelación:        | Eléctrico                        |
| Válvula:              | Solenoides suministrado de serie |
| Dimensiones:          | 740x815x2085 mm                  |
| Dimensiones embalaje: | 835x930x2138 mm                  |
| Peso bruto:           | 150 Kg                           |
| Alimentación:         | 220-240 V - 50-60 Hz             |
| Potencia absorbida:   | 1370 W                           |

### Características

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Funciones:               | Fermentación manual, fermentación controlada, ciclo continuo, conservación  |
| Equipo:                  | 20 pares de guías para EN60x40, cerradura con llave, desagüe, iluminación LED   |
| Control:                 | Pantalla táctil 4,3" con puerto USB   |
| Puertas:                 | 1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha   |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible   |
| Aislamiento:             | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC   |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza  |
| Manija:                  | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm  |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304   |
| Patatas:                 | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm  |
| Cosmo:                   | Sistema de control remoto Wi-Fi   |

## Accesorios y variantes

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Color RAL a elegir                                  | Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50 |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 | Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm  |
| Alimentazione frequenza 60Hz                        | Rejilla inox EN60x40                 |
| Otros voltajes especiales                           | Rejilla plastificada EN60x40         |
| Unidad remota NT2180GK                              | Par de guías tipo L 605 mm           |
| Kit apertura puerta con pedal                       | Serial Interface, cable RS485        |


## Datos técnicos unidad remota

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Alimentación:</b>                 | 220-240 V - 50 Hz       |
| <b>Gas refrigerante:</b>             | R452A                   |
| <b>Peso bruto:</b>                   | 30,2 Kg                 |
| <b>Dimensiones:</b>                  | 500x330x295 mm          |
| <b>Dimensiones embalaje:</b>         | 540x345x310 mm          |
| <b>Rendimiento de refrigeración:</b> | Evap. -30°C Cond. +55°C |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología wi-fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los fermentadores Levtronic desde smartphones. Levtronic es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

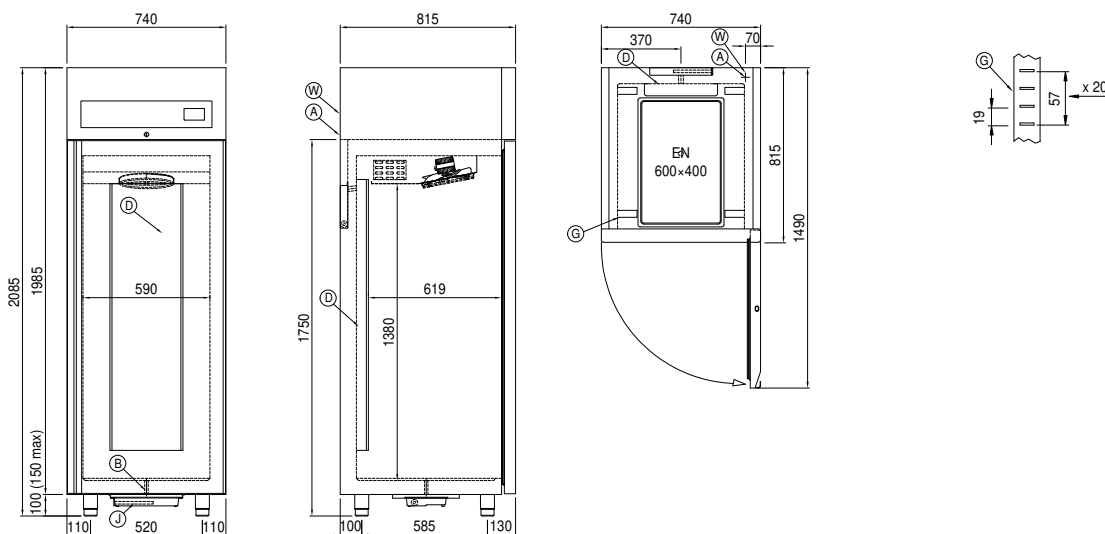

|           |                                  |           |   |           |  |
|-----------|----------------------------------|-----------|---|-----------|--|
| <b>A:</b> | Alimentación del cable de salida | <b>B:</b> | Descarga del agua de condensación               | <b>D:</b> | Difusor flujo de aire  |
| <b>G:</b> | Cremalleras                      | <b>J:</b> | Evaporación automática del agua de condensación | <b>W:</b> | Carga agua para Humidificador - hembra 3/4". Descarga no requerida |