

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Armadio Vision F60

Modello: AF60/1T

Cod: A64600900101



Armadio Fernalievitazione multifunzione Vision AF60, 1 porta, range di temperatura -30°+40°C. È dotato delle funzioni: fernalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo, conservazione, scongelamento, cioccolato, gelato. Unità refrigerante plug-in, classe energetica D, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Sbrinatorio a gas caldo, ventilazione regolabile 25-100% e umidità regolabile 45-95%. Filtro di purificazione acqua incluso. Touch screen 7" e modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 20 coppie guida EN60x80, illuminazione strip led, piletta di scolo, valvola di espansione elettronica e evaporatore verniciato anticorrosione. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Capacità massima: | 33 teglie EN60x80 h 20 mm |
| Capacità lorda: | 947 lt |
| Range temperatura: | -30°+40°C |
| Range ventilazione: | 25% - 100% |
| Range umidità: | 45% - 95% con umidificatore |
| Umidificatore: | Incluso |
| Unità refrigerante: | Plug-in |
| Classe efficienza energetica: | D |
| Indice efficienza energetica: | 57,6 |
| Consumo annuo: | 2806 kW/h annuo |
| Consumo 24h: | 7,687 kW/h/24h |
| Classe Climatica: | 5 |
| Gas refrigerante: | R290 (GWP=3) |
| Carica Refrigerante: | 150g |
| Sbrinatorio: | A gas caldo |
| Valvola: | Solenoido fornita di serie |
| Dimensioni: | 810x1096x2215 mm |
| Dimensioni imballo: | 905x1130x2258 mm |
| Peso netto / lordo: | 220 Kg / 230 Kg |
| Volume netto / lordo: | 689 lt / 947 lt |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Assorbimento: | 1410W - 6,5A |
| Resa Frigorifera: | 965 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|--|
| Funzioni: | Fernalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo, conservazione, cioccolato, scongelamento, gelato |
| Dotazione: | 20 coppie guida per teglie EN60x80, illuminazione LED |
| Controllo: | Display touch screen 7" con presa USB |
| Porte: | 1 porta, autochiusante con fermo a 105°, cerniere a destra |
| Guarnizione porta: | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| Isolamento: | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Maniglia: | Tubolare, in acciaio inox AISI 304 |
| Cremagliere e Guide: | Acciaio inox AISI 304 |
| Piedini: | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| Cosmo: | Sistema di controllo remoto wi-fi |


Accessori e varianti

| | |
|---------------------------------------|--|
| Verniciatura RAL | Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm |
| Unità plug-in ad acqua | Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Griglia inox EN60x40 |
| Altre alimentazioni | Griglia plastificata EN60x40 |
| Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50 | Coppia guide tipo L 755 mm EN60x80 |

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i ferrialievitazione VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

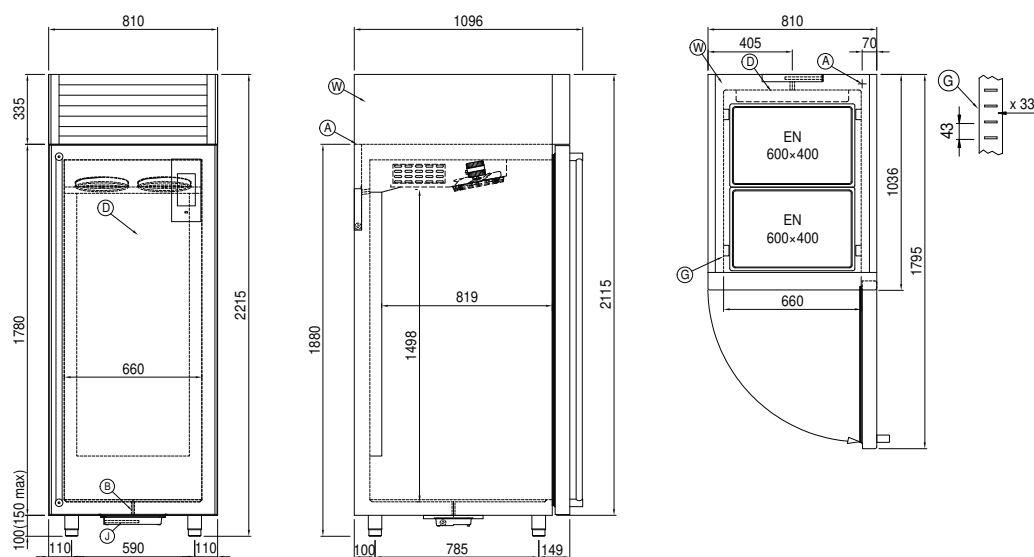

- | | | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------------------------|----|--|
| A: | Uscita cavo alimentazione | B: | Scarico condensa | D: | Diffusore flusso aria |
| G: | Cremagliere | J: | Evaporazione automatica condensa | W: | Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.