Клиент Количество

Проект Позиция

# Стол Master GN 1 дверный

**Модель:** TP09/1B-710 **Код:** T10101000401

Холодильный стол Master 1 дверь, высота корпуса стола 710 мм, со столешницей. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс C, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -15°-22°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Столешница:** | Со столешницей |
| **Вместимость брутто:** | 120 lt |
| **Диапазон температур:** | -15°-22°C |
| **Холодильный агрегат:** | С встроенным агрегатом |
| **Энергетический класс:** | C |
| **Индекс EEI:** | 43,9 |
| **Годовое потребление:** | 1278 kW/h annum |
| **Потребление 24 часа:** | 3,501 kW/h/24h |
| **Климатический класс:** | 5 |
| **Фреон:** | R290 (GWP=3) |
| **Количество хладагента:** | 110g |
| **Оттайка:** | Оттайка горячим газом |
| **Высота корпуса:** | 710 mm |
| **Клапан:** | Поставляется с соленоидом |
| **Габариты:** | 820×700×850 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 915×800×1010 mm |
| **Вес нетто / брутто:** | 100 Kg / 110 Kg |
| **Объем нетто / брутто:** | 91 lt / 120 lt |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Эл. мощность:** | 525W - 2,4A |
| **Холод. Мощность:** | 356 W* |
| ***:** | Испарител. -30°C конд. +55°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Базовая комплектация:** | 1 направляющая, 1 полка с пластиковым покрытием GN1/1 |
| **контроль:** | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| **Двери:** | 1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105° |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| **Внутренние углы:** | Округлые для егкой чистки |
| **Ручка:** | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| **Направляющие и стойки:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Ножки:** | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| **Cosmo:** | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

- Выдвижные ящики 1/2
- Выдвижные ящики 1/3
- Выдвижные ящики 1/3 + 2/3
- Специальная высота корпуса 650 мм
- Специальная высота корпуса 700 мм
- Специальная высота корпуса 750 мм
- Технический отсек слева
- Замок с ключами для ящика 1/2
- Замок с ключами для ящика 1/3
- Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3
- Светодиодное освещение
- Персонализированный RAL
- С встроенным агрегатом, водяное охл
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Показатель внутренней гигиеничности H3
- Гранитная столешница
- Гранитная столешница с бортом
- Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Планки для установки гастроемкостей в ящик
- Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
- Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
- Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
- Решётка из нержавеющей стали GN1/1
- Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
- Пара направляющих типа C 505 мм
- Серийный интерфейс, кабель RS485
- Комплект подключения кабеля Cosmo
- Kit connessione wifi Cosmo
- Штекер IP44 с крышкой
- Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 1д

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

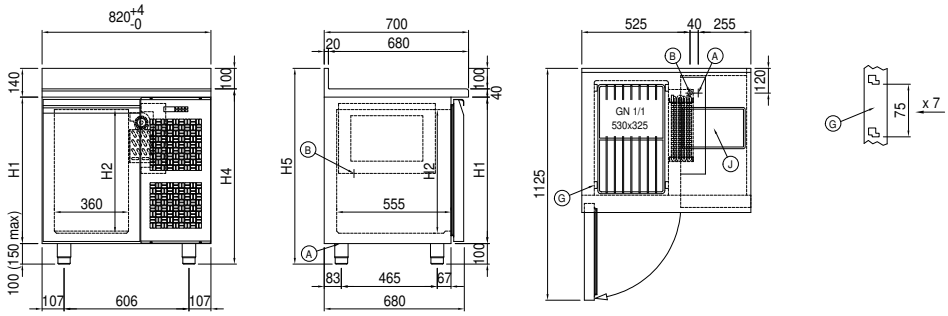


**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.