

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Table Smart GN 2 portes

Modèle: TP13/1ME-710

Cod: T11201000201



Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail
Capacité brute:	280 lt
Température de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	A
Indice d'efficacité énergétique:	23,3
Consommation annuelle:	527 kW/h annum
Consommation 24h:	1,444 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	110g
Dégivrage:	A gaz chaud
Hauteur du corps:	710 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1300×700×850 mm
Dimensions emballage:	1395×800×998 mm
Poids net / brut:	115 Kg / 125 Kg
Volume net / brut:	183 lt / 280 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique:	250W - 1,15A
Puissance frigorifique:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	2 couples de glissières, 2 grilles plastifiées GN1/1
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	2 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur et fonde en acier colaminécolaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En PVC
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Traverse pour bacs GN pour tiroir
Kit de tiroirs 1/3	Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Grille en acier inoxydable GN1/1
Autres alimentations	Grille plastifiée GN1/1
Évier Ø 300 mm*	Paire de glissières type C 505 mm
Mélangeur à levier Ø 3/4	Interface série, câble RS485
Pied augmenté h 145/195 mm	Kit de connexion du câble Cosmo
Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm	Kit de connexion wifie Cosmo

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

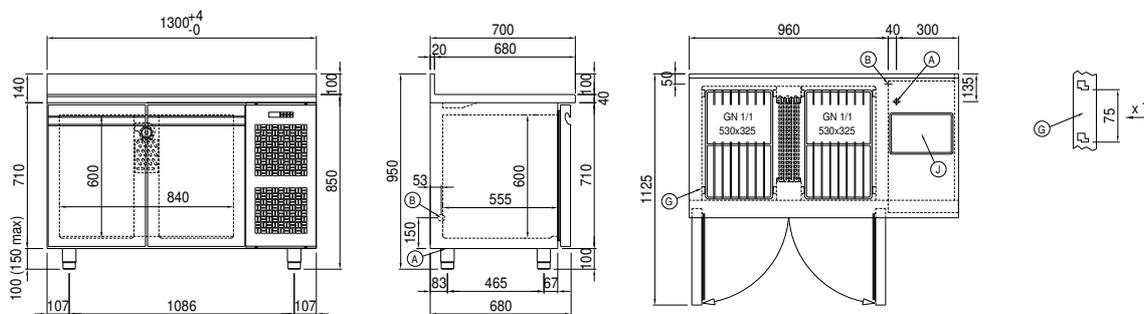

- A: Sortie cable d'alimentation B: Condensation de vidange G: Empattement de crémaillère
- J: Évaporation automatique de la condensation