

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Pastry EN60x40 3 portes

Modèle: TP17/1MJR-710

Cod: T20311000201



### Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail
Capacité brute:	607 lt
Température de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Dégivrage:	Électrique
Hauteur du corps:	710 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1795×800×850 mm
Dimensions emballage:	2100×900×998 mm
Poids net / brut:	145 Kg / 155 Kg
Volume net / brut:	382 lt / 607 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation électrique:	810W - 3,7A
Puissance frigorifique:	668 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Equipment:	12 couples de glissières EN60x40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

## Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Plan de travail en granit
Kit de tiroirs 1/3	Plan de travail adossé en granit
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Unité à distance EMT6165GK
Compartiment technique à gauche	Pied augmenté h 145/195 mm
Compartiment technique en commun	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Sans compartiment technique	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Grille en acier inoxydable EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Grille plastifiée EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Paire de glissières type L 605 mm
Peinture RAL	Vanne R134a
Évaporateur en acier inoxydable	Interface série, câble RS485
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Kit de connexion du câble Cosmo
Alimentazione frequenza 60Hz	Kit de connexion wifie Cosmo
Autres alimentations	Base mobile EN 3P sans groupe h 100 mm
Hygiène intérieure H3	Base mobile EN 3P sans groupe h 150 mm


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	330W - 1,5A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	17 Kg
Dimensions:	450x300x270 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	470x330x300 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

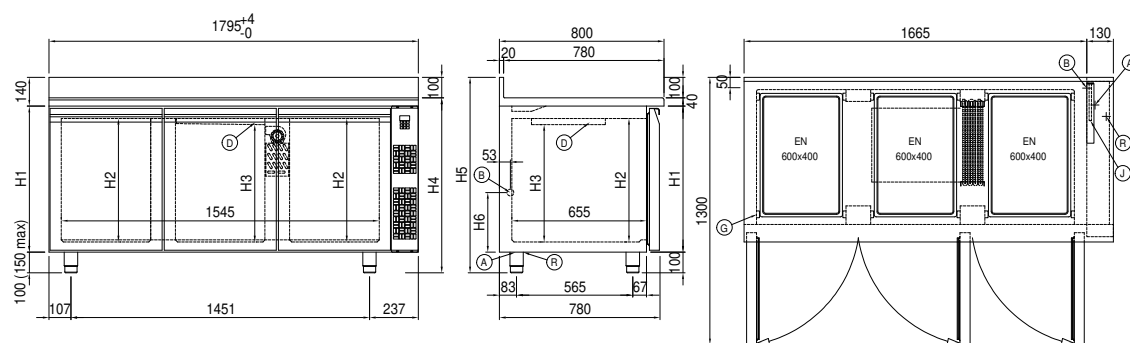

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	D:	Diffuseur d'air
G:	Empattement de crémaillère	J:	Évaporation automatique de la condensation	R:	Sortie des tubes de gas