

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Стол Pastry EN60x40 4 дверный

Модель: TA21/1BJR-710

Код: T20412000401

Холодильный стол Pastry 4 двери, высота корпуса стола 710 мм, столешница с бортом. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон -15°-22°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 16 направляющих для EN60x40 полок. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Столешница: | Со столешницей и бортом |
| Вместимость брутто: | 825 lt |
| Диапазон температур: | -15°-22°C |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод |
| Фреон: | R452a (GWP=2,141) |
| Оттайка: | Электрическая оттайка |
| Высота корпуса: | 710 mm |
| Клапан: | Поставляется с соленоидом |
| Габариты: | 2350×800×950 mm |
| Габариты в упаковке: | 2655×900×998 mm |
| Вес нетто / брутто: | 185 Kg / 195 Kg |
| Объем нетто / брутто: | 509 lt / 825 lt |
| Напряжение: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Эл. мощность: | 970W - 4,4A |
| Холод. Мощность: | 646 W* |
| *: | Испарител. -30°C конд. +55°C |

Характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Базовая комплектация: | 16 направляющих EN60x40 |
| контроль: | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| Двери: | 4 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105° |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| Внутренние углы: | Округлые для легкой чистки |
| Ручка: | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| Направляющие и стойки: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Ножки: | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm |
| Cosmo: | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |

Аксессуары и модификации

| | |
|---|--|
| Выдвижные ящики 1/2 | Гранитная столешница |
| Выдвижные ящики 1/3 | Гранитная столешница с бортом |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3 | Выносной агрегат NT2180GK |
| Технический отсек слева | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм |
| Общий технический отсек | 6 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Стол без технического отсека | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм |
| Замок с ключами для ящика 1/2 | Решётка из нержавеющей стали EN60x40 |
| Замок с ключами для ящика 1/3 | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40 |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3 | Пара направляющих типа L 605 мм |
| Персонализированный RAL | Серийный интерфейс, кабель RS485 |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи | Комплект подключения кабеля Cosmo |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Kit connessione wifi Cosmo |
| Другое напряжение | Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 4ДР |
| Показатель внутренней гигиеничности H3 | Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 4ДР |


Конструкция вын. агрегата

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Напряжение: | 220-240 V - 50 Hz |
| Эл. мощность агрегата: | 840W - 3,8A |
| Фреон: | R452A |
| Вес брутто: | 30,2 Kg |
| Габариты: | 500×330×295 mm |
| Труба с фреоном на входе: | Ø 3/8" |
| Труба с фреоном на выходе: | Ø 3/8" |
| Габариты в упаковке: | 540×345×310 mm |
| Холод. Мощность: | Испарител. -30°C конд. +55°C |

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

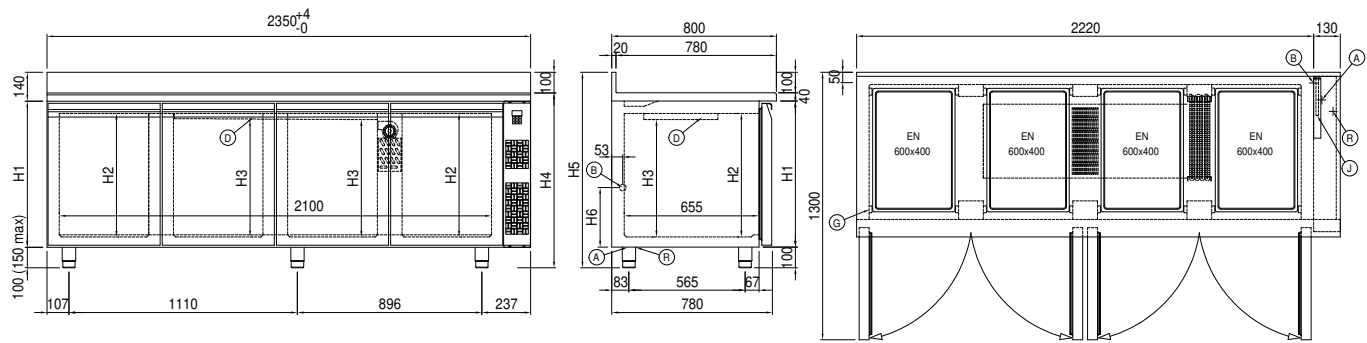

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| A: Выход кабеля питания | B: Слив конденсата | D: Циркуляция воздуха |
| G: Направляющие и стойки | J: Автоматическое испарение конденсата | R: Выход трубок фреона |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.