

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Table Base Pizza EN60x40 3 portes

Modèle: TZS17/1MR-710

Cod: T40310000201

Base réfrigérée Pizza 3 portes, hauteur du corps de la table 710 mm, sans plan. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 12 couples de glissières pour plateau EN60x40. Chaque compartiment peut être configuré avec des tiroirs réfrigérés et neutres. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



Données techniques

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail: | Sans plan de travail |
| Capacité brute: | 607 lt |
| Température de fonctionnement: | -2°+8°C |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Gaz réfrigérant: | R452a (GWP=2.141) |
| Dégivrage: | Électrique |
| Hauteur du corps: | 710 mm |
| Détendeur: | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions: | 1795×780×810 mm |
| Dimensions emballage: | 2100×900×998 mm |
| Poids net / brut: | 115 Kg / 125 Kg |
| Volume net / brut: | 382 lt / 607 lt |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consommation électrique: | 810W - 3,7A |
| Puissance frigorifique: | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|---|
| Equipment: | 12 couples de glissières EN60x40 |
| Control: | Afficheur électronique affleurant |
| Portes: | 3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Isolement: | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304 |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Kit de tiroirs 1/2 | Kit de tiroirs neutre 1+1 tiroirs h 710 mm |
| Kit de tiroirs 1/3 | Plateau en granit 1795 mm |
| Kit de tiroirs 1/3 + 2/3 | Pied augmenté h 145/195 mm |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2 | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 | Châssis amovible pour bac à pâte EN60x40 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3 | Bac à pâte EN60x40 h 60 mm |
| Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Paire de glissières type L 605 mm |
| Autres alimentations | Interface série, câble RS485 |
| Unité à distance EMT6165GK | Kit de connexion du câble Cosmo |
| Kit de tiroirs neutre 7 tiroirs h 710 mm | Kit de connexion wifie Cosmo |
| Kit de tiroirs neutre 3+1 tiroirs h 710 mm | Base mobile EN 3P sans groupe h 100 mm |


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Alimentacion: | 220-240 V - 50 Hz |
| Assorbimento Unità Remota: | 330W - 1,5A |
| Gaz réfrigérant: | R452A |
| Poids brut: | 17 Kg |
| Dimensions: | 450x300x270 mm |
| Tuyau de sortie: | Ø 1/4" |
| Tuyau de retour: | Ø 3/8" |
| Dimensions emballage: | 470x330x300 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) ou avec le kit wi-fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

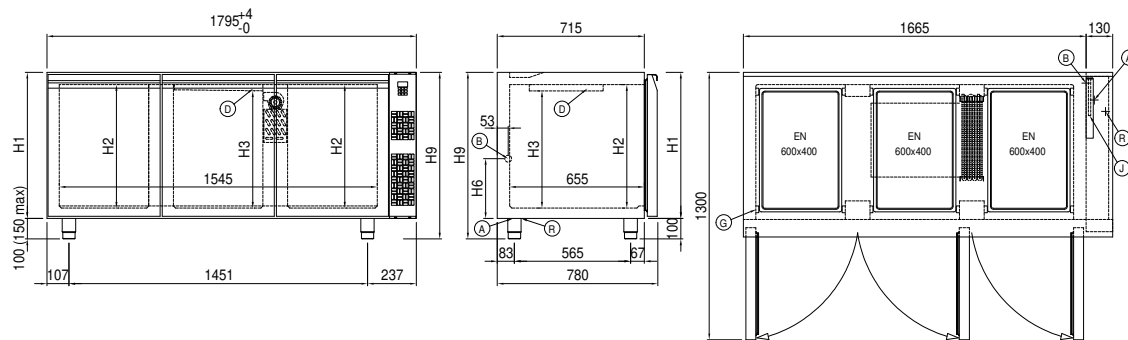

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| A: Sortie cable d'alimentation | B: Condensation de vidange | D: Diffuseur d'air |
| G: Empattement de crémaillère | J: Évaporation automatique de la condensation | R: Sortie des tubes de gas |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.