

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Base Pizza EN60x40 4 portes

Modèle: TZS21/1MR-710

Cod: T40410000201

Base réfrigérée Pizza 4 portes, hauteur du corps de la table 710 mm, sans plan. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 16 couples de glissières pour plateau EN60x40. Chaque compartiment peut être configuré avec des tiroirs réfrigérés et neutres. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcée modulaire en acier laminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



### Données techniques

Plan de travail:	Sans plan de travail
Capacité brute:	825 lt
Température de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a
Dégivrage:	Électrique
Hauteur du corps:	710 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	2350×780×810 mm
Dimensions emballage:	2655×900×998 mm
Poids brut:	160 Kg
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance absorbé:	810 W
Consommation de courant:	3,7 A
Puissance frigorifique:	668 W*

### Caractéristiques

Equipment:	16 couples de glissières EN60X40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	4 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

## Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Kit de tiroirs neutre 1+1 tiroirs h 710 mm
Kit de tiroirs 1/3	Plateau en granit 2350 mm
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Pied augmenté h 145/195 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Kit de 6 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Châssis amovible pour bac à pâte EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Bac à pâte EN60x40 h 60 mm
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Paire de glissières type L 605 mm
Autres alimentations	Interface série, câble RS485
Unité à distance NEK6210GK	Kit de connexion du câble Cosmo
Kit de tiroirs neutre 7 tiroirs h 710 mm	Kit de connexion wifie Cosmo
Kit de tiroirs neutre 3+1 tiroirs h 710 mm	Base mobile EN 4P sans groupe h 100 mm


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

<b>Alimentation:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Gaz réfrigérant:</b>	R452A
<b>Poids brut:</b>	16 Kg
<b>Dimensions:</b>	480x330x295 mm
<b>Dimensions emballage:</b>	540x345x310 mm
<b>Puissance frigorifique:</b>	Evap. -10°C Cond. +55°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) ou avec le kit wi-fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

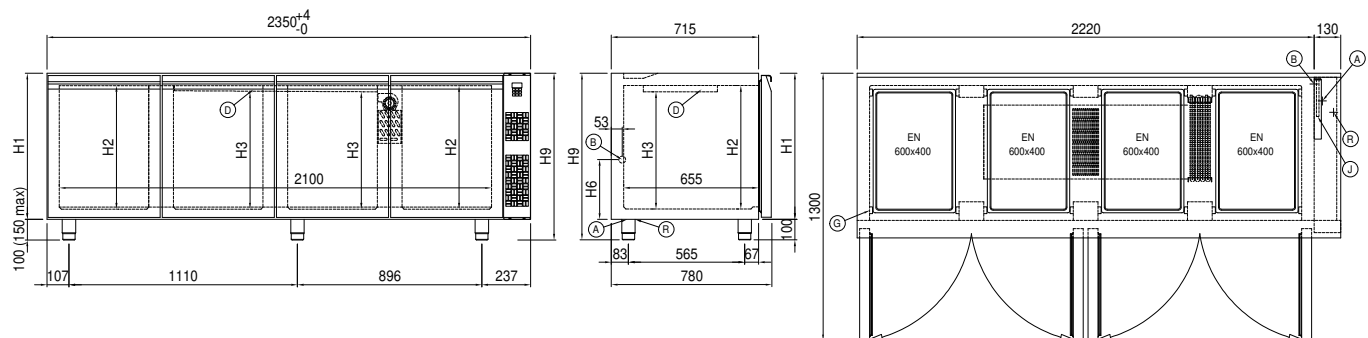

<b>A:</b>	Sortie câble d'alimentation	<b>B:</b>	Condensation de vidange	<b>D:</b>	Diffuseur d'air
<b>G:</b>	Empattement de crémaillère	<b>J:</b>	Évaporation automatique de la condensation	<b>R:</b>	Sortie des tubes de gas