Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## Armoire Master 350

**Modèle:** A30/1BRV **Cod:** A14031600601



Armoire réfrigérée Master 350, 1 porte. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 4 et gaz réfrigérant R452a. Équipement: 3 grilles plastifiées GN1/1, serrure à clé, éclairage à bande led. Plage de température -18°-22°C; réfrigération ventilée. Évaporateur traité anticorrosion, Dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en plastique noir et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité brute:** | 334 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -18°-22°C |
| **Groupe frigorifique:** | sans groupe logé |
| **Gaz réfrigérant:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Dégivrage:** | Eléctrique |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 535×715×2085 mm |
| **Dimensions emballage:** | 835×830×2144 mm |
| **Poids net / brut:** | 105 Kg / 125 Kg |
| **Volume net / brut:** | 225 lt / 334 lt |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Consommation électrique unité:** | 970W - 4,4A |
| **Puissance frigorifique:** | 646 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Equipment:** | 3 couples de glissières pour grilles GN1/1 3 grilles plastifiées GN1/1 Serrure avec clé Éclairage LED |
| **Control:** | Afficheur électronique affleurant |
| **Portes:** | 1 porte en aluminium, à fermeture automatique avec loquet de 105°, charnières à droite |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Kit de crémaillères spécial pour tiroirs et étagères | Kit d'ouverture de porte avec pédale |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Autres alimentations | Grille en acier inoxydable GN1/1 |
| Cadre de positionnement sur socle | Grille plastifiée GN1/1 |
| Peinture RAL | Paire de glissières type C 505 mm |
| Solutions Master Marine | Tiroir en acier inoxydable, h 150 mm 350 |
| Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 | Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 350 |
| Groupe avec condensation à air | Interface série, câble RS485 |
| Unité à distance NT2180GK | Kit de connexion du câble Cosmo |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|---|---|
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Consommation électrique:** | 840W - 3,8A |
| **Gaz réfrigérant:** | R452A |
| **Poids brut:** | 30,2 Kg |
| **Dimensions:** | 500×330×295 mm |
| **Tuyau de sortie:** | Ø 3/8" |
| **Tuyau de retour:** | Ø 3/8" |
| **Dimensions emballage:** | 540×345×310 mm |
| **Puissance frigorifique:** | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

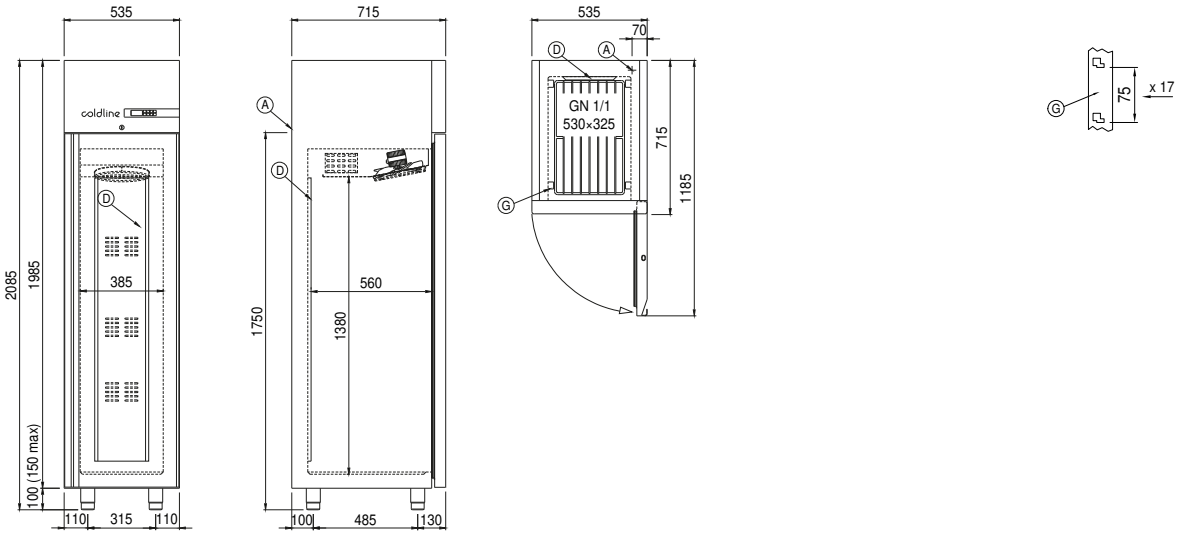


**A:** Sortie cable d'alimentation

**D:** Diffuseur d'air

**G:** Empattement de crémaillère

**J:** Évaporation automatique de la condensation

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.