

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Armario Ice 700

Modelo: A70/1TGR

Cód.: A52071700101



### Datos técnicos

Capacidad bruta:	601 lt
Rango de temperatura:	-10°-30°C
Unidad refrigeradora:	remota
Gas refrigerante:	R452a (GWP=2.141)
Descogelación :	Eléctrico
Válvula:	Solenoides suministrado de serie
Dimensiones:	740x815x2085 mm
Dimensiones embalaje:	835x930x2138 mm
Peso neto / bruto:	140 Kg / 150 Kg
Volumen neto / bruto:	367 lt / 601 lt
Alimentación:	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia absorbida:	1010W - 4,6A
Rendimiento de refrigeración:	751 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

### Características

Equipo:	8 coppie guida per griglie 53x53 cm 8 griglie plastificate 53x53 cm Serratura con chiave Illuminazione LED
Control:	Display electrónico enrasado
Puertas:	1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Interior/externo en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En acero inox AISI 304, espesor 2 mm
Rack y guías:	Acero inox AISI 304
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
Cosmo:	Preparado para conexión a Cosmo Hub

## Accesorios y variantes

Doble puerta	Kit apertura puerta con pedal
Color RAL a elegir	Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm
Predisposición para conexión a unidad remota de CO2	Rejilla plastificada 53x53
Alimentazione frequenza 60Hz	Par de guías tipo L 605 mm EN
Otros voltajes especiales	Serial Interface, cable RS485
Unidad remota NT2192GK	Kit de conexión de cable Cosmo


## Datos técnicos unidad remota

Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	894W - 4,1A
Gas refrigerante:	R452A
Peso bruto:	30 Kg
Dimensiones:	490x385x345 mm
Tubo de entrega:	Ø 3/8"
Tubo de retorno:	Ø 3/8"
Dimensiones embalaje:	530x440x380 mm
Rendimiento de refrigeración:	Evap. -30°C Cond. +55°C

### COSMO - control wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Diseño técnico

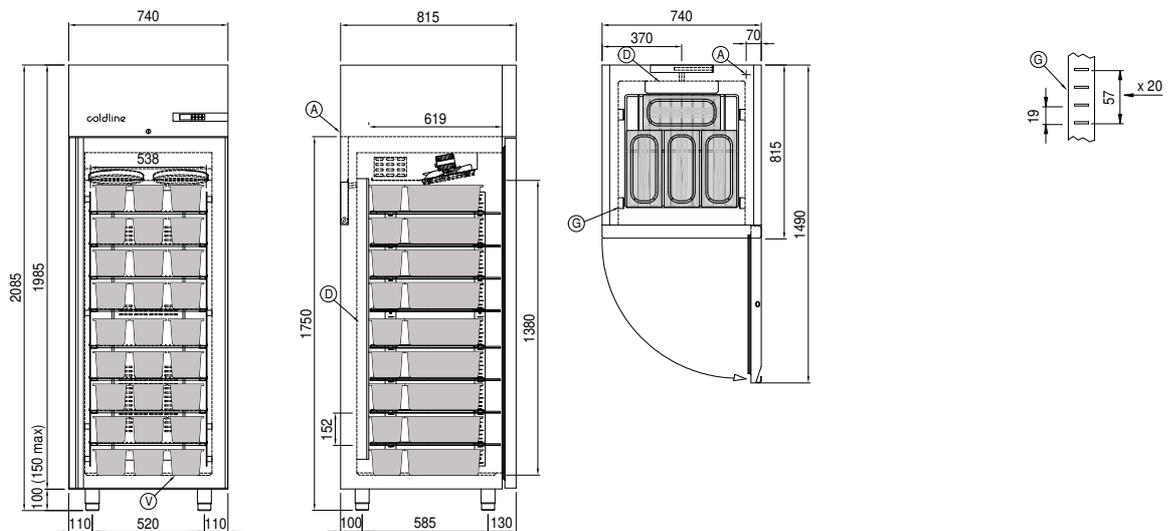

- |    |   |    |                                     |    |             |
|----|---|----|-------------------------------------|----|-------------|
| A: | Alimentación del cable de salida                | D: | Difusor flujo de aire               | G: | Cremalleras |
| J: | Evaporación automática del agua de condensación | V: | Cubetas 360x165x120h (no incluidas) |    |             |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.