

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Armadio Ice 900

Modello: A90/1TG

Cod: A52090700101



Armadio refrigerato Ice 900, 1 porta. Unità refrigerante plug-in, classe energetica D, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Dotazione: 8 coppie guida e 16 griglie EN60x40, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura -10°-30°C; refrigerazione ventilata con flusso d'aria indiretto. Sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Capacità lorda: | 872 lt |
| Range temperatura: | -10°-30°C |
| Unità refrigerante: | Plug-in |
| Classe efficienza energetica: | D |
| Indice efficienza energetica: | 57,5 |
| Consumo annuo: | 2623 kW/h annum |
| Consumo 24h: | 7,186 kW/h/24h |
| Classe Climatica: | 5 |
| Gas refrigerante: | R290 |
| Sbrinamento: | A gas caldo |
| Valvola: | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni: | 810×1015×2085 mm |
| Dimensioni imballo: | 905×1130×2258 mm |
| Peso Lordo: | 180 Kg |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Potenza assorbita: | 1180 W |
| Corrente assorbita: | 6,2 A |
| Resa Frigorifera: | 751 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|--|
| Dotazione: | 8 coppie guida per griglie EN60x80 16 griglie plastificate EN60x40 Serratura con chiave Illuminazione LED |
| Controllo: | Elettronico, display a filo pannello |
| Porte: | 1 porta, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra |
| Guarnizione porta: | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| Isolamento: | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Maniglia: | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm |
| Cremagliere e Guide: | Acciaio inox AISI 304 |
| Piedini: | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| Cosmo: | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub |


Accessori e varianti

| | |
|-------------------------------|--|
| Doppio sportello | Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm |
| Verniciatura RAL | Griglia inox EN60x40 |
| Unità plug-in ad acqua | Griglia plastificata EN60x40 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Coppia guide tipo L 755 mm EN60x80 |
| Altre alimentazioni | Interfaccia seriale, cavo RS485 |
| Kit apertura porta con pedale | Kit connessione via cavo Cosmo |

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

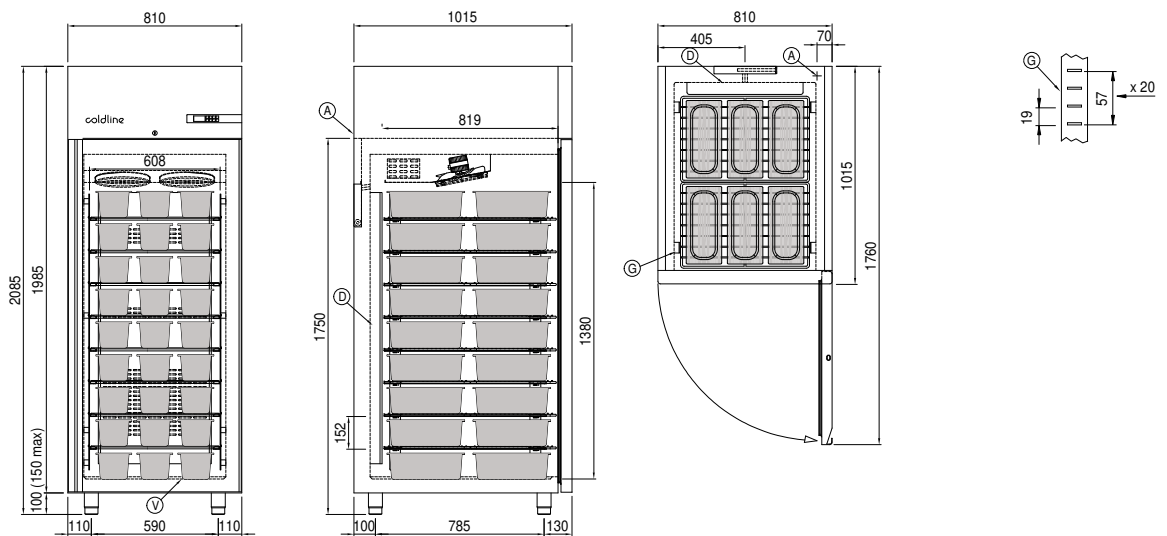

- A:** Uscita cavo alimentazione
- D:** Diffusore flusso aria
- G:** Cremagliere
- V:** Vaschette 360x165x120h (non incluse)