coldline

Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

## Tiefkühlschrank Ice 900

**Modell:** A90/1TGR **Cod:** A52091700101

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bruttokapazität:** | 872 lt |
| **Betriebstemperatur:** | -10°-30°C |
| **Externe Kälteanlage:** | Zentralkühlung |
| **Kältemittel:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Abtauung:** | Elektrisch |
| **Ventil:** | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| **Außenmaße:** | 810×1015×2085 mm |
| **Verpackungsabmessungen:** | 905×1130×2140 mm |
| **Netto- / Bruttogewicht:** | 160 Kg / 170 Kg |
| **Netto / Brutto-Volumen:** | 626 lt / 872 lt |
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Max. Stromaufnahme:** | 1690W - 7,7A |
| **Kälteleistung:** | 751 W* |
| *: | VT. -30°C Kond. +55°C |

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Standardausrustung:** | 8 Auflageschienen für EN60x80 Roste, 16 kunststoffbeschichtete EN60x40 Roste, Schloss mit Schlüssel, LED-Beleuchtung |
| **Kontrolle:** | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel |
| **Türen:** | 1 Tür, selbstschließend mit 105° Anschlag, rechts angeschlagen |
| **Türdichtung:** | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| **Isolierung:** | 75 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| **Ausfuhrung Innen/Außen:** | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. Rückseite, Boden und interner Technikraum aus verzinktem/geschäumtem Stahl. |
| **Innenecken:** | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| **Griff:** | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| **Führung und Gleitschienen:** | CNS nach DIN 1.4301 |
| **Füße:** | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Zubehör und Ausführungen

- Halbtüren
- Pulverbeschichtung mit RAL Farbe
- Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Andere Speisungen
- Verflüssigungssätze NT2212GK für Z.K.
- Pedal für Öffnung der Tür
- Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm
- Roste EN60x40 aus CNS
- Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40
- Auflageschienen Typ L 755 mm EN60x80
- Schnittstelle RS485
- Cosmo Kabelanschluss-Set
- Cosmo WiFi-Anschluss-Set

## Technische Details Kälteaggregat

| | |
|---|---|
| **Spannung/Frequenz:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Assorbimento Unità Remota:** | 1130W - 5,2A |
| **Kältemittel:** | R452A |
| **Bruttogewicht:** | 33 Kg |
| **Außenmaße:** | 490×385×345 mm |
| **Röhreförderleistung:** | Ø 3/8" |
| **Gasröhre Austritt Röhreansaugung:** | Ø 3/8" |
| **Verpackungsabmessungen:** | 530×440×380 mm |
| **Kälteleistung:** | VT. -30°C Kond. +55°C |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Technische Zeichnung

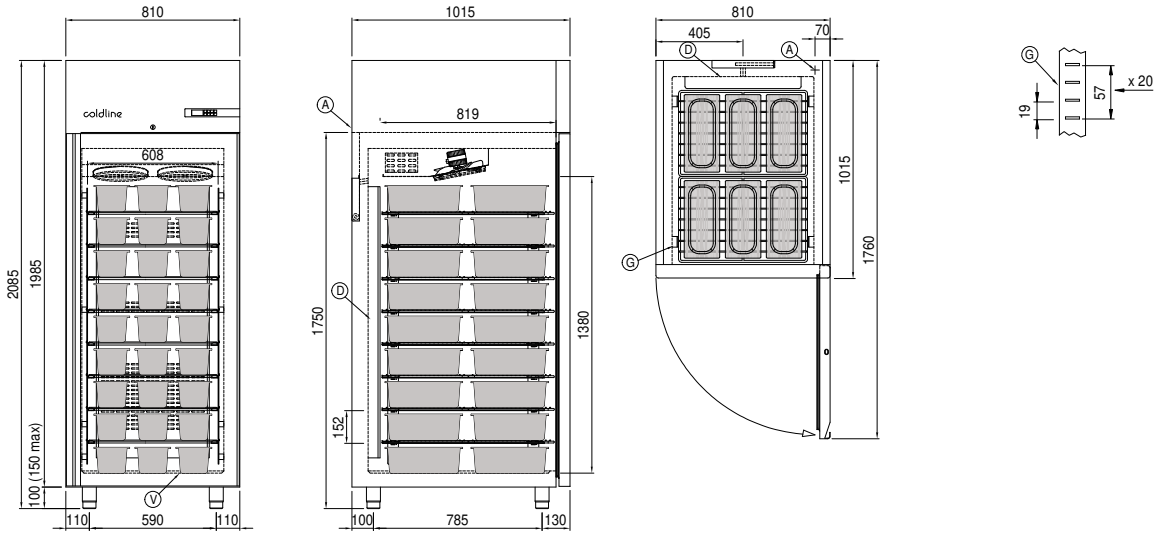


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Stromanschluss | **D:** | Luftstrom Diffusor | **G:** | Stellleisten Steigung |
| **J:** | Automatische Tauwasserverdunstung | **V:** | Eis Behälter 360x165x120h (nicht einschliesslich) | | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.