

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Armario Vision C30

**Modelo:** AC30/1TR

**Cód.:** A62301700101



Armario de conservación multifunción Vision AC30, 1 puerta, rango de temperaturas -30°+15°C. Está equipado con las funciones: conservación, chocolate, descongelación, helado. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante R452a. Desescarche eléctrico, ventilación regulable 50-100% y humedad regulable 90-40% para la función chocolate. Pantalla táctil de 7" y modos de funcionamiento con recetas personalizables. Equipamiento de serie: 20 parejas de guías EN60x40, tira de luz led, Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado/colaminado. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como hub para la supervisión remota de los equipos conectados.

### Datos técnicos

<b>Capacidad máxima:</b>	33 bandejas EN60x40 h 20 mm
<b>Capacidad bruta:</b>	622 lt
<b>Rango de temperatura:</b>	-30°+15°C
<b>Rango de ventilación:</b>	50% - 100%
<b>Rango de humedad:</b>	90% - 40% (T°C >+4°C)
<b>Unidad refrigeradora:</b>	remota
<b>Gas refrigerante:</b>	R452a
<b>Descogelación :</b>	Eléctrico
<b>Válvula:</b>	Solenoides suministrado de serie
<b>Dimensiones:</b>	810×796×2215 mm
<b>Dimensiones embalaje:</b>	905×850×2138 mm
<b>Peso bruto:</b>	180 Kg
<b>Alimentación:</b>	220-240 V - 50-60 Hz
<b>Potencia absorbida:</b>	790 W
<b>Corriente absorbida:</b>	3,6 A

### Características

<b>Funciones:</b>	Conservación, chocolate, descongelación, helado
<b>Equipo:</b>	20 coppie guida per teglie EN60x40 Illuminazione LED
<b>Control:</b>	Pantalla táctil 7" con puerto USB
<b>Puertas:</b>	1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha
<b>Junta de la puerta:</b>	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
<b>Aislamiento:</b>	Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC
<b>Acabado interno/externo:</b>	Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado
<b>Esquinas internas:</b>	Redondeado para una fácil limpieza
<b>Manija:</b>	Tubular, en acero inox AISI 304
<b>Rack y guías:</b>	Acero inox AISI 304
<b>Patas:</b>	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Sistema de control remoto Wi-Fi

## Accesorios y variantes

Color RAL a elegir	Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Rejilla inox EN60x40
Otros voltajes especiales	Rejilla plastificada EN60x40
Unidad remota NT2192GK	Par de guías tipo L 398 mm EN
Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm	Serial Interface, cable RS485


## Datos técnicos unidad remota

<b>Alimentación:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Gas refrigerante:</b>	R452A
<b>Peso bruto:</b>	30 Kg
<b>Dimensiones:</b>	490x385x345 mm
<b>Dimensiones embalaje:</b>	530x440x380 mm
<b>Rendimiento de refrigeración:</b>	Evap. -30°C Cond. +55°C

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología wi-fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los conservadores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

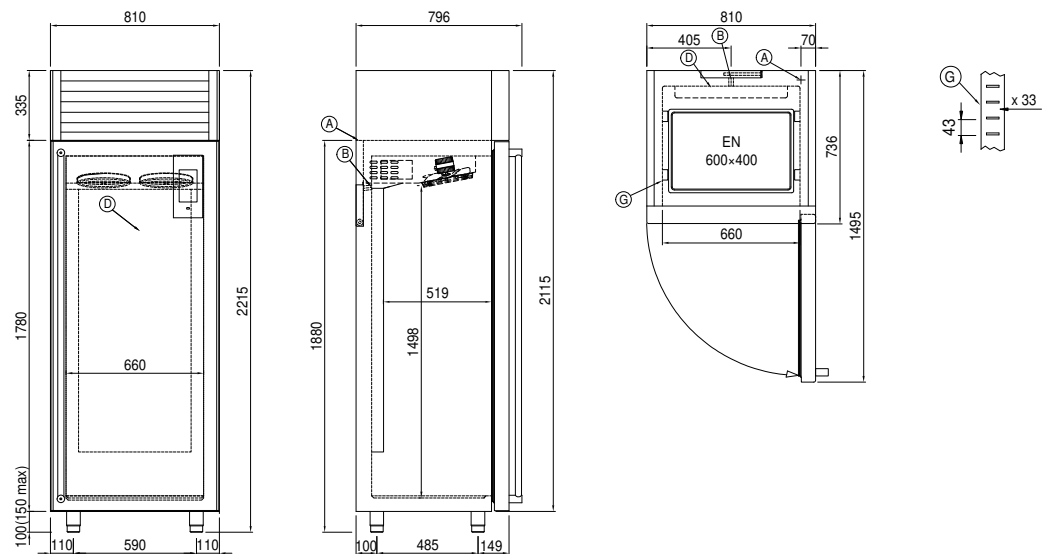

- A:** Alimentación del cable de salida      **D:** Difusor flujo de aire      **G:** Cremalleras
- J:** Evaporación automática del agua de condensación