

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Armadio Vision C60

Modello: AC60/2MR

Cod: A62601200201



Armadio Conservatore multifunzione Vision AC60, 2 porte, range di temperatura -5°+15°C. È dotato delle funzioni: conservazione, scongelamento, cioccolato. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Sbrinamento elettrico, ventilazione regolabile 50-100% e umidità regolabile 90-40% per la funzione cioccolato. Touch screen 7" e modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 20 coppie guida EN60x80, illuminazione strip led, valvola di espansione elettronica e evaporatore verniciato anticorrosione. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglie in acciaio inox AISI 304 e guarnizioni magnetiche delle porte a tripla camera, facilmente sostituibile. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.

### Dati Tecnici

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Capacità massima:   | 30 teglie EN60x80 h 20 mm  |
| Capacità lorda:     | 947 lt                     |
| Range temperatura:  | -5°+15°C                   |
| Range ventilazione: | 50% - 100%                 |
| Range umidità:      | 90% - 40% (T°C >+4°C)      |
| Unità refrigerante: | remota                     |
| Gas refrigerante:   | R452a                      |
| Sbrinamento:        | Elettrico                  |
| Valvola:            | Solenoidi fornita di serie |
| Dimensioni:         | 810x1096x2215 mm           |
| Dimensioni imballo: | 905x1130x2258 mm           |
| Peso Lordo:         | 210 Kg                     |
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50-60 Hz       |
| Potenza assorbita:  | 790 W                      |
| Corrente assorbita: | 3,6 A                      |

### Caratteristiche

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Funzioni:                 | Conservazione, cioccolato, scongelamento, gelato   |
| Dotazione:                | 20 coppie guida per teglie EN60x80 Illuminazione LED   |
| Controllo:                | Display touch screen 7" con presa USB  |
| Porte:                    | 2 porte, autochiodanti con fermo a 105°, cerniere a destra   |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile   |
| Isolamento:               | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free   |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia   |
| Maniglia:                 | Tubolare, in acciaio inox AISI 304   |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304  |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm   |
| Cosmo:                    | Sistema di controllo remoto wi-fi  |

## Accessori e varianti

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Verniciatura RAL                         | Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm  |
| Alimentazione frequenza 60Hz             | Griglia inox EN60x40               |
| Altre alimentazioni                      | Griglia plastificata EN60x40       |
| Unità condensante NEK6210GK remota       | Coppia guide tipo L 755 mm EN60x80 |
| Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm | Interfaccia seriale, cavo RS485    |


## Dati tecnici unità refrigerante remota

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Alimentazione:</b>      | 220-240 V - 50 Hz       |
| <b>Gas refrigerante:</b>   | R452A                   |
| <b>Peso Lordo:</b>         | 16 Kg                   |
| <b>Dimensioni:</b>         | 480x330x295 mm          |
| <b>Dimensioni imballo:</b> | 540x345x310 mm          |
| <b>Resa frigorifera:</b>   | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i conservatori VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

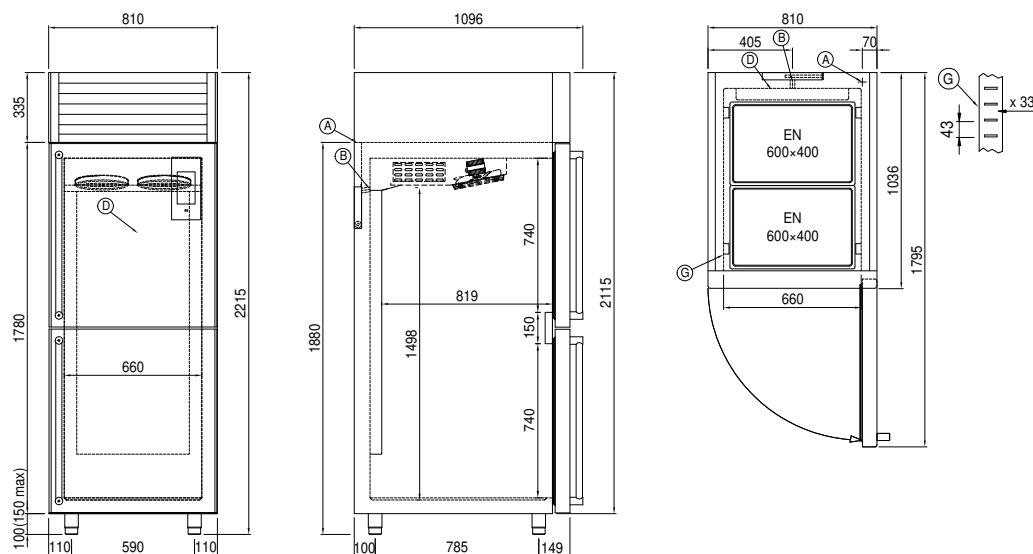

- A:** Uscita cavo alimentazione      **D:** Diffusore flusso aria      **G:** Cremagliere
- J:** Evaporazione automatica condensa