

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Armadio Vision C60

Modello: AC60/2MR

Cod: A62601200201



Armadio Conservatore multifunzione Vision AC60, 2 porte, range di temperatura -5°+15°C. È dotato delle funzioni: conservazione, scongelamento, cioccolato. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Sbrinatorio elettrico, ventilazione regolabile 50-100% e umidità regolabile 90-40% per la funzione cioccolato. Touch screen 7" e modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 20 coppie guida EN60x80, illuminazione strip led, valvola di espansione elettronica e evaporatore verniciato anticorrosione. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglie in acciaio inox AISI 304 e guarnizioni magnetiche delle porte a tripla camera, facilmente sostituibile. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.

### Dati Tecnici

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Capacità massima:     | 30 teglie                    |
| Capacità lorda:       | 947 lt                       |
| Range temperatura:    | -5°+15°C                     |
| Range ventilazione:   | 50% - 100%                   |
| Range umidità:        | 90% - 40% (T°C > +4°C)       |
| Unità refrigerante:   | remota                       |
| Gas refrigerante:     | R452a (GWP=2.141)            |
| Sbrinatorio:          | Elettrico                    |
| Valvola:              | Solenoidale fornita di serie |
| Dimensioni:           | 810x1096x2215 mm             |
| Dimensioni imballo:   | 905x1130x2258 mm             |
| Peso netto / lordo:   | 200 Kg / 210 Kg              |
| Volume netto / lordo: | 689 lt / 947 lt              |
| Alimentazione:        | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Assorbimento:         | 790W - 3,6A                  |
| Resa Frigorifera:     | 668 W*                       |
| *:                    | Evap. -10°C Cond. +55°C      |

### Caratteristiche

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Funzioni:                 | Conservazione, cioccolato, scongelamento, gelato   |
| Dotazione:                | 20 coppie guida per teglie EN60x80, illuminazione LED  |
| Controllo:                | Display touch screen 7" con presa USB  |
| Porte:                    | 2 porte, autochiudenti con fermo a 105°, cerniere a destra   |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile   |
| Isolamento:               | Spessore 75 mm - CFC/HCFC free   |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia   |
| Maniglia:                 | Tubolare, in acciaio inox AISI 304   |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304  |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm   |
| Cosmo:                    | Sistema di controllo remoto wi-fi  |

## Accessori e varianti

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Verniciatura RAL                         | Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm  |
| Alimentazione frequenza 60Hz             | Griglia inox EN60x40               |
| Altre alimentazioni                      | Griglia plastificata EN60x40       |
| Unità condensante NEK6210GK remota       | Coppia guide tipo L 755 mm EN60x80 |
| Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm | Interfaccia seriale, cavo RS485    |


## Dati tecnici unità refrigerante remota

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Alimentazione:             | 220-240 V - 50 Hz       |
| Assorbimento Unità Remota: | 500W - 2,3A             |
| Gas refrigerante:          | R452A                   |
| Peso Lordo:                | 16 Kg                   |
| Dimensioni:                | 480x330x295 mm          |
| Tubo di mandata:           | Ø 1/4"                  |
| Tubo di ritorno:           | Ø 3/8"                  |
| Dimensioni imballo:        | 540x345x310 mm          |
| Resa frigorifera:          | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i conservatori VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

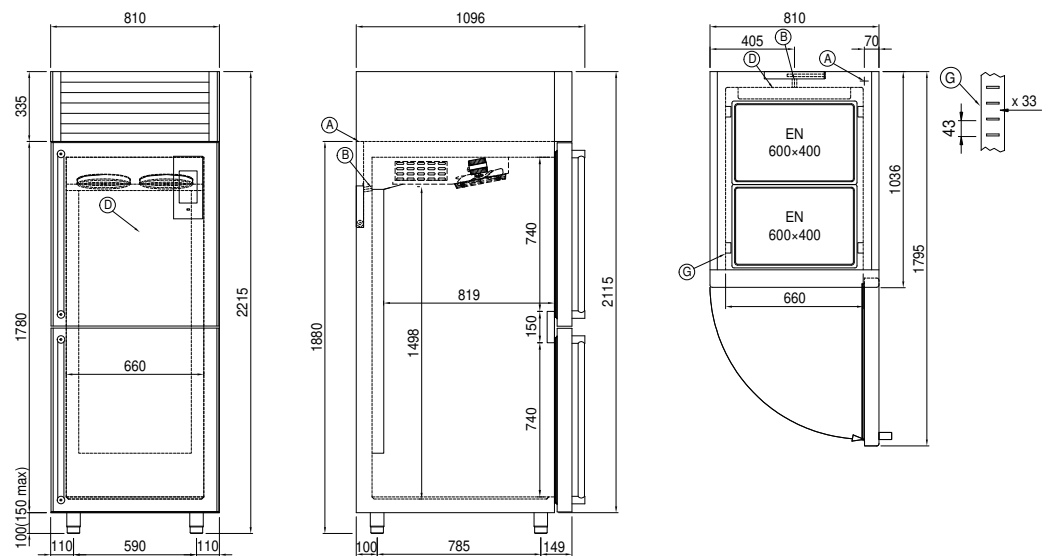

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

J: Evaporazione automatica condensa