

Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

Armoire Vision F30

Modèle: AF30/1MR

Cod: A64301800101



Chambre de pousse multifonction Vision AF30, 1 porte, Plage de température -6°+40°C. Il est équipé des fonctions: arrête du levage, levage manuel, cycle continu, conservation, chocolat, décongélation. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Dégivrage électrique, ventilation réglable de 25 à 100% et humidité réglable de 45 à 95%. Filtre de purification d'eau inclus. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables. Équipement: 20 couples de glissières EN60x40, éclairage à bande led, bouchon de vidange, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et à l'intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Capacité maxime: | 33 niveaux EN60x40 h 20 mm |
| Capacité brute: | 622 lt |
| Temperature de fonctionnement: | -6°+40°C |
| Plage de ventilation: | 25% - 100% |
| Plage d'humidité: | 45% - 95% avec humidificateur |
| Humidificateur: | Incluant |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Gaz réfrigérant: | R452a (GWP=2.141) |
| Dégivrage: | Électrique |
| Détendeur: | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions: | 810×796×2215 mm |
| Dimensions emballage: | 905×850×2138 mm |
| Poids net / brut: | 170 Kg / 180 Kg |
| Volume net / brut: | 344 lt / 622 lt |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consommation électrique: | 790W - 3,6A |
| Puissance frigorifique: | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|--|
| Fonctions: | Arrête du levage, levée manuelle, cycle continu, conservation, chocolat, décongélation, crème glacée |
| Equipment: | 20 couples de glissières EN60x40 Éclairage LED |
| Control: | Display écran tactile 7" avec prise USB |
| Portes: | 1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Isolement: | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304 |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Système de commande à distance Wi-Fi |

Accessoires et variantes

| | |
|--|---|
| Peinture RAL | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm |
| Autres alimentations | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Unité à distance NEK6210GK | Grille plastifiée EN60x40 |
| Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50 | Paire de glissières type L 398 mm EN |


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Alimentation: | 220-240 V - 50 Hz |
| Assorbimento Unità Remota: | 500W - 2,3A |
| Gaz réfrigérant: | R452A |
| Poids brut: | 16 Kg |
| Dimensions: | 480x330x295 mm |
| Tuyau de sortie: | Ø 1/4" |
| Tuyau de retour: | Ø 3/8" |
| Dimensions emballage: | 540x345x310 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la chambre de pousse VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

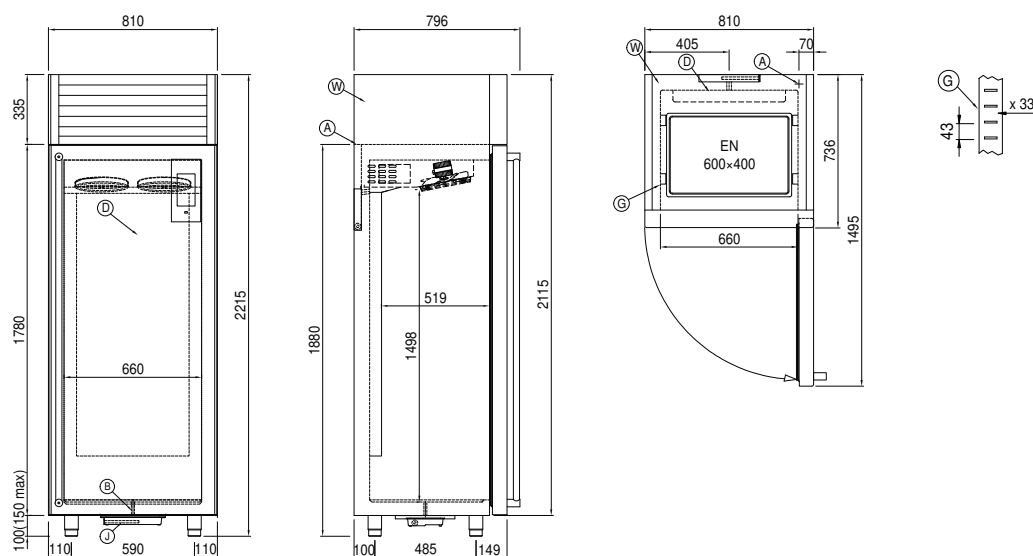

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|----|--|
| A: | Sortie cable d'alimentation | B: | Condensation de vidange | D: | Diffuseur d'air |
| G: | Empattement de crémaillère | J: | Évaporation automatique de la condensation | W: | Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis |