

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Gärunterbrecher AF60

Modell: AF60/1M

Cod: A64600800101



Vision AF60 Multifunktionaler Gärunterbrecher, 1 Tür, Temperaturbereich -6°+40°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Gärung und Gärunterbrechung, manuelle Gärung, kontinuierlicher Zyklus, Lagerung, Schokolade, Auftauung. Steckerfertiges Kühlaggregat, Energieklasse E, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Elektrische Abtauung, einstellbare Belüftung 25-100% und einstellbare Luftfeuchtigkeit 45-95%. Inklusive Wasseraufbereitungsfilter. 7"-Touchscreen und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten. Standardausrüstung: 20 x EN60x80 Auflageschienen, LED-Beleuchtungsband, Wasserabfluss, Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. 75 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Innen/außen aus CNS nach DIN 1.4301; äußere Rückseite, Außen- und Innenboden des Technikfachs aus verzinktem/beschichtetem Stahl. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

### Technische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Maximale Kapazität:         | 33 Bleche EN60x80 h 20 mm                |
| Bruttokapazität:            | 947 lt                                   |
| Betriebstemperatur:         | -6°+40°C                                 |
| Lüftungsbereich:            | 25% - 100%                               |
| Feuchtigkeitsbereich:       | 45% - 95% mit Luftbefeuchter             |
| Luftbefeuchter:             | Einschließlich                           |
| Externe Kälteanlage:        | Steckerfertig                            |
| Energieeffizienzklasse:     | E  |
| Energieeffizienzindex:      | 77,4                                     |
| Jährliche Energieverbrauch: | 1348 kW/h annum                          |
| Verbrauch 24h:              | 3,693 kW/h/24h                           |
| Klimaklasse:                | 5  |
| Kältemittel:                | R290 (GWP=3)                             |
| Kältemittelfüllung:         | 120 g                                    |
| Abtauung:                   | Elektrisch                               |
| Ventil:                     | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:                  | 810x1096x2215 mm                         |
| Verpackungsabmessungen:     | 905x1130x2258 mm                         |
| Netto- / Bruttogewicht:     | 210 Kg / 220 Kg                          |
| Netto / Brutto-Volumen:     | 689 lt / 947 lt                          |
| Spannung/Frequenz:          | 220-240 V - 50 Hz                        |
| Max. Stromaufnahme:         | 1020W - 4,7A                             |
| Kälteleistung:              | 668 W*                                   |
| *:                          | VT. -10°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Funktionen:                | Gärung und Gärunterbrechung, manuelle Gärung, kontinuierlicher Zyklus, Lagerung, Schokolade, Auftauung, Speiseeis |
| Standardausrüstung:        | 20 Auflageschienen für EN60x80-Bleche, LED-Beleuchtung  |
| Kontrolle:                 | 7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss  |
| Türen:                     | 1 Tür, selbstschließend mit 105° Anschlag, rechts angeschlagen  |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar  |
| Isolierung:                | 75 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei  |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. Rückseite, Boden und interner Technikraum aus verzinktem/geschäumtem Stahl.  |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene  |
| Griff:                     | Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei  |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301   |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm  |
| Cosmo:                     | Wi-Fi-Fernbedienungssystem  |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


## Zubehör und Ausführungen

|  |  |
|--|--|
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe               | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle | Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm          |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Roste EN60x40 aus CNS                    |
| Andere Speisungen                              | Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40 |
| Wasserenthärter Purity C Quell ST 50           | Auflageschienen Typ L 755 mm EN60x80     |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der VISION-Gärunterbrecher über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

## Technische Zeichnung

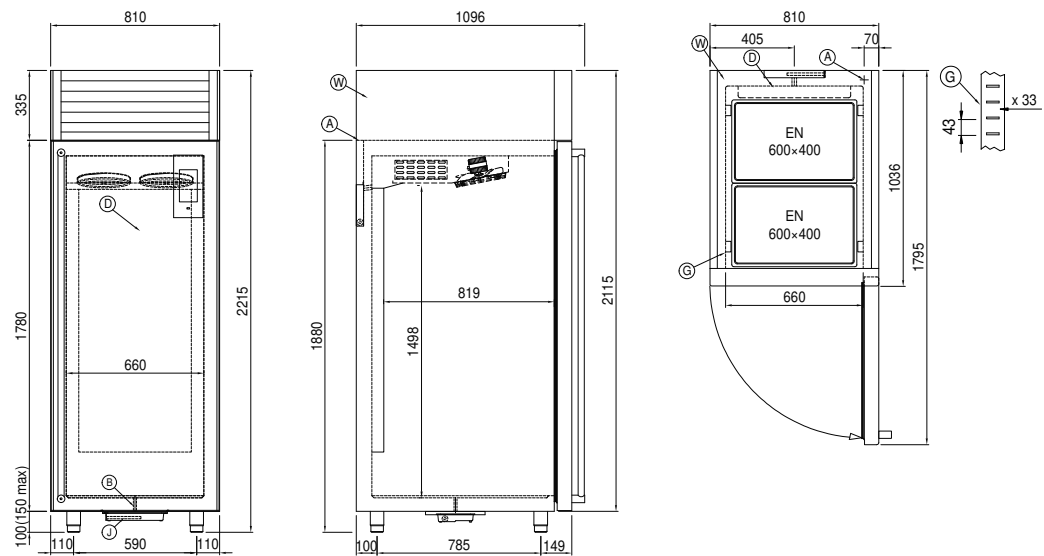

- |    |                      |    |                                      |    |   |
|----|----------------------|----|--------------------------------------|----|---|
| A: | Stromanschluss       | B: | Tauwasserablauf                      | D: | Luftstrom Diffusor  |
| G: | Stelleisten Steigung | J: | Automatische<br>Tauwasserverdunstung | W: | Wassernetz Verbindung für<br>Luftbefeuchter - weiblich 3/4".<br>Entladen nicht erforderlich |