

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Стол Saladette GN 1 дверный

Модель: TS09/1MD-660

Код: T10100000213

Холодильный стол Saladette 1 дверь, высота корпуса стола 660 мм, без столешницы. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвигной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

Столешница:	Без столешницы
Вместимость брутто:	110 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Фреон:	R290
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	660 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	820×680×760 mm
Габариты в упаковке:	915×800×998 mm
Вес брутто:	77 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	250 W
Потребляемый ток:	1,15 A
Холод. Мощность:	406 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	1 направляющая, 1 полка с пластиковым покрытием GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub


Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Гранитная столешница
Выдвижные ящики 1/3	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Специальная высота корпуса 650 мм	Панели для установки гастроемкостей в ящик
Специальная высота корпуса 700 мм	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Специальная высота корпуса 750 мм	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Технический отсек слева	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/2	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/3	Пара направляющих типа C 505 мм
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	Серийный интерфейс, кабель RS485
Светодиодное освещение	Комплект подключения кабеля Cosmo
Персонализированный RAL	Kit connessione wifi Cosmo
С встроенным агрегатом, водяное охл	Штекер IP44 с крышкой
Испарителя из нерж.стали	Набор гастроемкостей для салатеты, 1 дверный
Крышка для салатеты, размеры под заказ	Крышка для салатеты, стандартные размеры 1д
Ванна для салатеты, размеры под заказ	Ванна для салатеты, стандартные размеры 1д
Показатель внутренней гигиеничности H3	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 1д
Гранитная столешница с бортом	Съемный цоколь-подставка GN H 150 мм 1д

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

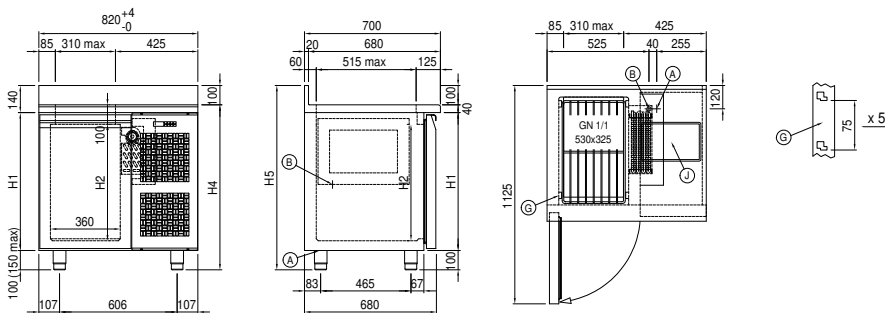

- A:** Выход кабеля питания **B:** Слив конденсата **G:** Направляющие и стойки
- J:** Автоматическое испарение конденсата

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.