

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Стол Snack GN 1 дверной

Модель: TP09/1B-490

Код: T10101000404

Холодильный стол Snack 1 дверь, высота корпуса стола 490 мм, со столешницей. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс C, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -15°-22°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/1, 1/2+1/2. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвигной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



### Технические данные

<b>Столешница:</b>	Со столешницей
<b>Вместимость брутто:</b>	76 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-15°-22°C
<b>Холодильный агрегат:</b>	C встроенным агрегатом
<b>Энергетический класс:</b>	C
<b>Индекс EEI:</b>	35,6
<b>Годовое потребление:</b>	956 kW/h annum
<b>Потребление 24 часа:</b>	2,619 kW/h/24h
<b>Климатический класс:</b>	5
<b>Фреон:</b>	R290 (GWP=3)
<b>Количество хладагента:</b>	130g
<b>Оттайка:</b>	Оттайка горячим газом
<b>Высота корпуса:</b>	490 mm
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	820×700×630 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	915×800×998 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	80 Kg / 90 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	53 lt / 76 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	525W - 2,4A
<b>Холод. Мощность:</b>	356 W*
<b>*:</b>	Испарител. -30°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>Базовая комплектация:</b>	1 направляющая, 1 полка с пластиковым покрытием GN1/1
<b>контроль:</b>	Электронный дисплей заподлицо с панелью
<b>Двери:</b>	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 мм
<b>Направляющие и стойки:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Ножки:</b>	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
<b>Cosmo:</b>	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub


## Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/1	Планки для установки гастроемкостей в ящик
Выдвижные ящики 1/2	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Спец.размер технического отсека	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Технический отсек слева	Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
Замок с ключами для ящика 1/1	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/2	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Персонализированный RAL	Пара направляющих типа C 505 мм
С встроенным агрегатом, водяное охл	Штекер IP44 с крышкой
Alimentazione frequenza 60Hz	Серийный интерфейс, кабель RS485
Другое напряжение	Комплект подключения кабеля Cosmo
Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм	Kit connessione wifi Cosmo
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 1д

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

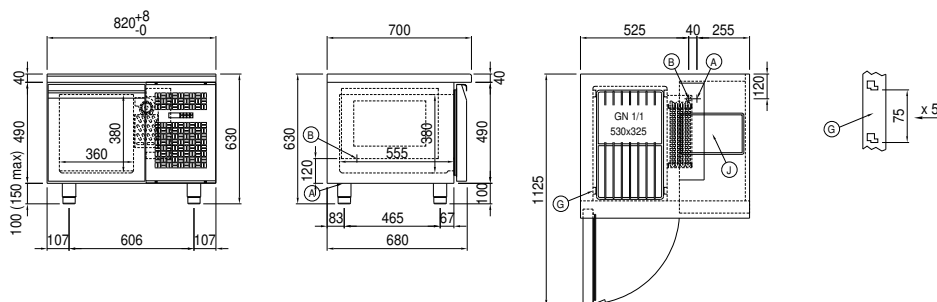

- A:** Выход кабеля питания
- B:** Слив конденсата
- G:** Направляющие и стойки
- J:** Автоматическое испарение конденсата