

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Стол Master GN 1 дверный

Модель: TP09/1MR-710

Код: T10111000201

Холодильный стол Master 1 дверь, высота корпуса стола 710 мм, со столешницей. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон -2°+8°С с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Столешница: | Со столешницей |
| Вместимость брутто: | 120 lt |
| Диапазон температур: | -2°+8°С |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод |
| Фреон: | R452a (GWP=2.141) |
| Оттайка: | Электрическая оттайка |
| Высота корпуса: | 710 mm |
| Клапан: | Поставляется с соленоидом |
| Габариты: | 680×700×850 mm |
| Габариты в упаковке: | 915×800×998 mm |
| Вес нетто / брутто: | 60 Kg / 70 Kg |
| Объем нетто / брутто: | 91 lt / 120 lt |
| Напряжение: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Эл. мощность: | 710W - 3,2A |
| Холод. Мощность: | 368 W* |
| *: | Испарител. -10°С конд. +55°С |

Характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Базовая комплектация: | 1 направляющая, 1 полка с пластиковым покрытием GN1/1 |
| контроль: | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| Двери: | 1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105° |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| Внутренние углы: | Округлые для легкой чистки |
| Ручка: | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| Направляющие и стойки: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Ножки: | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm |
| Cosmo: | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |

Аксессуары и модификации

| | |
|---|---|
| Выдвижные ящики 1/2 | Другое напряжение |
| Выдвижные ящики 1/3 | Показатель внутренней гигиеничности H3 |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3 | Гранитная столешница |
| Специальная высота корпуса 650 мм | Гранитная столешница с бортом |
| Специальная высота корпуса 700 мм | Выносной агрегат EMT6144GK |
| Специальная высота корпуса 750 мм | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм |
| Технический отсек слева | Панели для установки гастроемкостей в ящик |
| Общий технический отсек | Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм |
| Стол без технического отсека | Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм |
| Замок с ключами для ящика 1/2 | Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350 |
| Замок с ключами для ящика 1/3 | Решётка из нержавеющей стали GN1/1 |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3 | Решетка с пластиковым покрытием GN1/1 |
| Стеклопанель | Пара направляющих типа C 505 мм |
| Светодиодное освещение | Серийный интерфейс, кабель RS485 |
| Персонализированный RAL | Комплект подключения кабеля Cosmo |
| Испарителя из нерж.стали | Kit connessione wifi Cosmo |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи | Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 1дР |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Съемный цоколь-подставка GN H 150 мм 1дР |


Конструкция вын. агрегата

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Напряжение: | 220-240 V - 50 Hz |
| Эл. мощность агрегата: | 250W - 1,1A |
| Фреон: | R404-R452 |
| Вес брутто: | 17 Kg |
| Габариты: | 450×300×270 mm |
| Труба с фреоном на входе: | Ø 1/4" |
| Труба с фреоном на выходе: | Ø 3/8" |
| Габариты в упаковке: | 470×330×300 mm |
| Холод. Мощность: | Испарител. -10°C конд. +55°C |

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

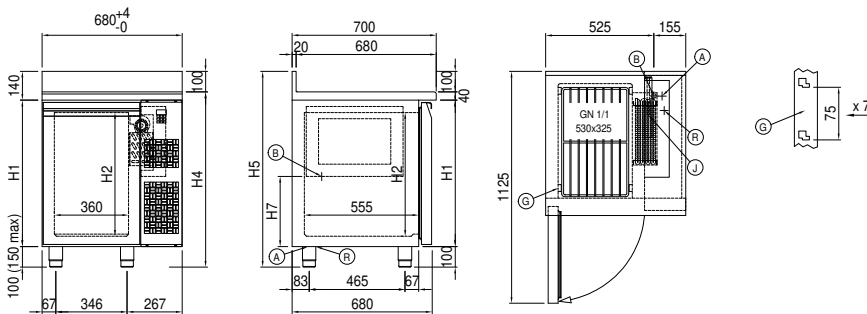

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|
| A: | Выход кабеля питания | B: | Слив конденсата | G: | Направляющие и стойки |
| J: | Автоматическое испарение конденсата | R: | Выход трубок фреона | | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.