

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Стол Master GN 2 дверный

Модель: TA13/1M-660

Код: T10202000203

Холодильный стол Master 2 двери, высота корпуса стола 660 мм, столешница с бортом. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс А, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвигной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



### Технические данные

Столешница:	Со столешницей и бортом
Вместимость брутто:	256 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	A
Индекс EEl:	22,6
Годовое потребление:	501 kW/h annum
Потребление 24 часа:	1,373 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	660 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1300×700×900 mm
Габариты в упаковке:	1395×800×998 mm
Вес брутто:	134 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Общ. электр. мощность:	250 W
Потребляемый ток:	1,15 A
Холод. Мощность:	406 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

### Характеристики

Базовая комплектация:	2 направляющие, 2 полки с пластиковым покрытием GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub


## Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Гранитная столешница с бортом
Выдвижные ящики 1/3	Мойка Ø 300 мм
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	Смеситель Ø 3/4
Специальная высота корпуса 650 мм	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Специальная высота корпуса 700 мм	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Специальная высота корпуса 750 мм	Панели для установки гастроемкостей в ящик
Технический отсек слева	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Замок с ключами для ящика 1/2	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Замок с ключами для ящика 1/3	Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Светодиодное освещение	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Персонализированный RAL	Пара направляющих типа C 505 мм
С встроенным агрегатом, водяное охл	Серийный интерфейс, кабель RS485
Испарителя из нерж.стали	Комплект подключения кабеля Cosmo
Alimentazione frequenza 60Hz	Kit connessione wifi Cosmo
Другое напряжение	Штекер IP44 с крышкой
Показатель внутренней гигиеничности H3	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 2д
Гранитная столешница	Съемный цоколь-подставка GN H 150 мм 2д

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

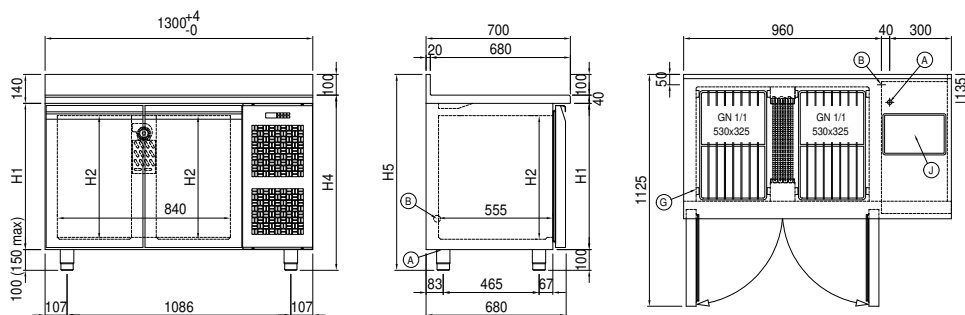

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата