Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

# Mesa Snack GN 2 puertas

**Modelo:** TS13/1BR-490 **Cód.:** T10210000404

Mesa refrigerada Snack 2 puertas, altura del cuerpo de la mesa 490 mm, sin top. Unidad de refrigeración remota, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante R452a. Rango de temperaturas -15°-22°C con refrigeración ventilada. Equipamiento de serie: 1 rejilla plastificada GN1/1. Cada compartimento puede personalizarse con cajones refrigerados 1/1, 1/2+1/2. Evaporador con tratamiento anticorrosión y desescarche eléctrico. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304, incluida la trasera exterior. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de refrigerante sustituible para un servicio económico y rápido. Predisposición para conexión a Cosmo - sistema de supervisión remota wi-fi - y conexión ModBus/RTU Rs485.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Top:** | Sin top |
| **Capacidad bruta:** | 177 lt |
| **Rango de temperatura:** | -15°-22°C |
| **Unidad refrigeradora:** | remota |
| **Gas refrigerante:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Descogelación :** | Eléctrico |
| **Altura de la carcasa:** | 490 mm |
| **Válvula:** | Solenoide suministrado de serie |
| **Dimensiones:** | 1090×680×760 mm |
| **Dimensiones embalaje:** | 1395×800×998 mm |
| **Peso neto / bruto:** | 60 Kg / 70 Kg |
| **Volumen neto / bruto:** | 105 lt / 177 lt |
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Potencia absorbida:** | 920W - 4,2A |
| **Rendimiento de refrigeración:** | 540 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Equipo:** | 2 pares de guías, 2 rejillas plastificadas GN1/1 |
| **Control:** | Display electrónico enrasado |
| **Puertas:** | 2 puertas, autocierre, reversible con tope a 105° |
| **Junta de la puerta:** | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| **Aislamiento:** | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC |
| **Acabado interno/externo:** | Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado. |
| **Esquinas internas:** | Redondeado para una fácil limpieza |
| **Manija:** | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| **Rack y guías:** | Acero inox AISI 304 |
| **Patas:** | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Preparado para conexión a Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accesorios y variantes

| | |
|---|---|
| Cajones 1/1 | Patas regulables h 145/195 mm |
| Cajones 1/2 | Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm |
| Compartimento técnico medida especial | Soportes para cubetas GN para cajón |
| Compartimento técnico a la izquierda | Kit cubetas GN1/2 + tapa para cajón, h 150 mm |
| Compartimento técnico en común | Kit cubetas GN1/3 + tapas para cajón, h 150 mm |
| Sin compartimento técnico | Estante para botellas, revestimiento de acero inox para estante 350 |
| Cerradura con llave para cajones 1/1 | Rejilla inox GN1/1 |
| Cerradura con llave para cajones 1/2 | Rejilla plastificada GN1/1 |
| Color RAL a elegir | Par de guías tipo C 505 mm |
| Predisposición para conexión a unidad remota de CO2 | Serial Interface, cable RS485 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Kit de conexión de cable Cosmo |
| Otros voltajes especiales | Kit connessione wifi Cosmo |
| Unidad remota NT2178GK | Zócalo extraíble GN 2P remoto h 100 mm |


## Datos técnicos unidad remota

| | |
|---|---|
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Potencia absorbida de la unidad:** | 650W - 3,0A |
| **Gas refrigerante:** | R452A |
| **Peso bruto:** | 25,7 Kg |
| **Dimensiones:** | 500×330×295 mm |
| **Tubo de entrega:** | Ø 3/8" |
| **Tubo de retorno:** | Ø 3/8" |
| **Dimensiones embalaje:** | 540×345×310 mm |
| **Rendimiento de refrigeración:** | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La mesa, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

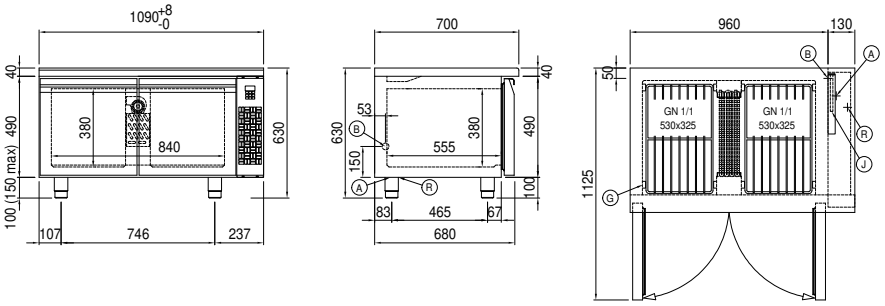


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Alimentación del cable de salida | **B:** | Descarga del agua de condensación | **G:** | Cremalleras |
| **J:** | Evaporación automática del agua de condensación | **R:** | Salida tubo de gas | | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.