

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Table Master GN 3 portes

Modèle: TA17/1MR-660

Cod: T10312000203

Tavolo refrigerato Master 3 porte, altezza corpo tavolo 660 mm, piano con alzatina. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 1 griglia plastificata GN1/1. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé
Capacité brute:	403 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Dégivrage:	Électrique
Hauteur du corps:	660 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1570×700×900 mm
Dimensions emballage:	1875×800×998 mm
Poids net / brut:	131 Kg / 141 Kg
Volume net / brut:	248 lt / 403 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation électrique:	810W - 3,7A
Puissance frigorifique:	668 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	3 couples de glissières, 3 grilles plastifiées GN1/1
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Hygiène intérieure H3
Kit de tiroirs 1/3	Plan de travail en granit
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Plan de travail adossé en granit
Hauteur du corps de la table 650 mm	Unité à distance NEK6210GK
Hauteur du corps de la table 700 mm	Pied augmenté h 145/195 mm
Hauteur du corps de la table 750 mm	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Compartiment technique à gauche	Traverse pour bacs GN pour tiroir
Compartiment technique en commun	Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Sans compartiment technique	Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 350
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Grille en acier inoxydable GN1/1
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Grille plastifiée GN1/1
Éclairage LED	Paire de glissières type C 505 mm
Peinture RAL	Interface série, câble RS485
Évaporateur en acier inoxydable	Kit de connexion du câble Cosmo
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Kit de connexion wifi Cosmo
Alimentazione frequenza 60Hz	Base mobile GN 3P sans groupe h 100 mm
Autres alimentations	Base mobile GN 3P sans groupe h 150 mm


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	500W - 2,3A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	16 Kg
Dimensions:	480×330×295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540×345×310 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Déssin technique

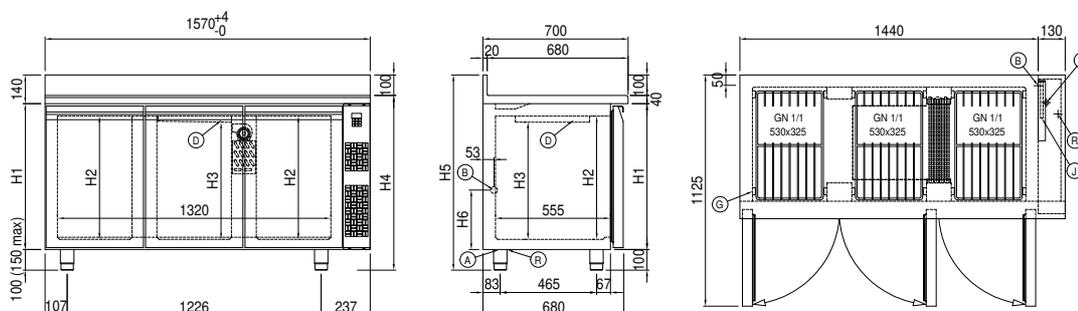

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	D:	Diffuseur d'air
G:	Empattement de crémaillère	J:	Évaporation automatique de la condensation	R:	Sortie des tubes de gas