


Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Tavolo Master GN 4 porte

Modello: TS21/1MR-760 **Cod:** T10410000202

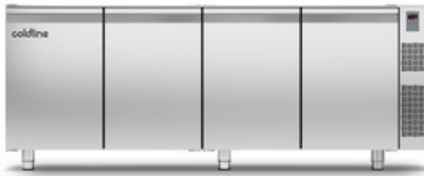

Tavolo refrigerato Master senza piano, Remoto, 4 porte con altezza corpo tavolo 760 mm, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Completo di 1 griglia GN1/1, configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Struttura con isolamento 60 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo esterno in acciaio colaminato. Realizzato con tecnologia FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.

Dati Tecnici

Top:	Senza piano
Capacità lorda:	649 lt
Range temperatura:	-2°+8°C
Unità refrigerante:	Remota
Gas refrigerante:	R452a
Sbrinamento:	Elettrico
Altezza scocca:	760 mm
Valvola:	Solenioide fornita di serie
Dimensioni (mm):	2050×680×860 mm
Dimensioni imballo:	2355×800×998 mm
Peso lordo:	162 Kg
Alimentazione:	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza assorbita:	810 W
Corrente assorbita:	3,7 A
Resa Frigorifera:	668 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Dotazione:	4 coppie guida, 4 griglie plastificate GN1/1
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	4 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

Dati tecnici unità refrigerante remota


Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Gas refrigerante:	R452A
Peso lordo:	16 Kg
Dimensioni (mm):	480×330×295 mm
Dimensioni imballo:	540×345×310 mm
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Accessori e varianti

Cassettiera 1/2	Interno hygiene H3
Cassettiera 1/3	Piano in granito
Cassettiera 1/3 + 2/3	Piano con alzatina in granito
Altezza corpo tavolo 650 mm	Unità condensante NEK6210GK remota
Altezza corpo tavolo 700 mm	Piedino maggiorato h 145/195 mm
Altezza corpo tavolo 750 mm	Kit 6 ruote pivotanti con freno h 128 mm
Vano tecnico a sinistra	Traversino per contenitori GN per cassetto
Vano tecnico in comune	Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm
Senza vano tecnico	Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm
Serratura con chiave per cassetti 1/3	Ripiano bottiglie, rivestimento inox per griglia 350
Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3	Griglia inox GN 1/1 325x530
Porta a vetro	Griglia plastificata GN1/1
Illuminazione LED	Coppia guide tipo C 505 mm
Verniciatura RAL	Interfaccia seriale, cavo RS485
Evaporatore inox	Kit connessione Cosmo
Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2	Zoccolo mobile GN 4P remoto h 50 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Zoccolo mobile GN 4P remoto h 100 mm
Altre alimentazioni	Zoccolo mobile GN 4P remoto h 150 mm

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassetti e ripiani

Disegno tecnico

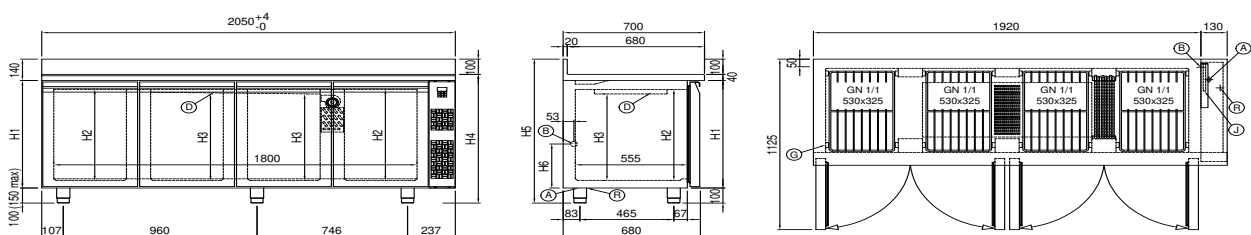

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

J: Evaporazione automatica condensa

R: Uscita tubi gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.