

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Table Master 600 1 porte

Modèle: TP09/1MQ-760

Cod: T12101000202



Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail
Capacité brute:	106 lt
Température de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	A
Indice d'efficacité énergétique:	22,4
Consommation annuelle:	448 kW/h annum
Consommation 24h:	1,227 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Dégivrage:	A gaz chaud
Hauteur du corps:	760 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	820×600×900 mm
Dimensions emballage:	915×800×998 mm
Poids net / brut:	83 Kg / 93 Kg
Volume net / brut:	81 lt / 106 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique:	250W - 1,15A
Puissance frigorifique:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	1 paire de guide, 1 grille plastifiée 325x430 mm
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolément:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Hygiène intérieure H3
Kit de tiroirs 1/3	Plan de travail en granit
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Plan de travail adossé en granit
Hauteur du corps de la table 650 mm	Pied augmenté h 145/195 mm
Hauteur du corps de la table 700 mm	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Hauteur du corps de la table 750 mm	Traverse pour bacs GN pour tiroir
Compartiment technique à gauche	Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Grille plastifiée 325x430
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Paire de glissières type C 405 mm
Porte vitrée	Interface série, câble RS485
Éclairage LED	Prise schuko IP44 avec couvercle
Peinture RAL	Kit de connexion du câble Cosmo
Groupe avec condensation à air	Kit de connexion wifie Cosmo
Alimentazione frequenza 60Hz	Base mobile CQ 1P h 100 mm
Autres alimentations	Base mobile CQ 1P h 150 mm

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

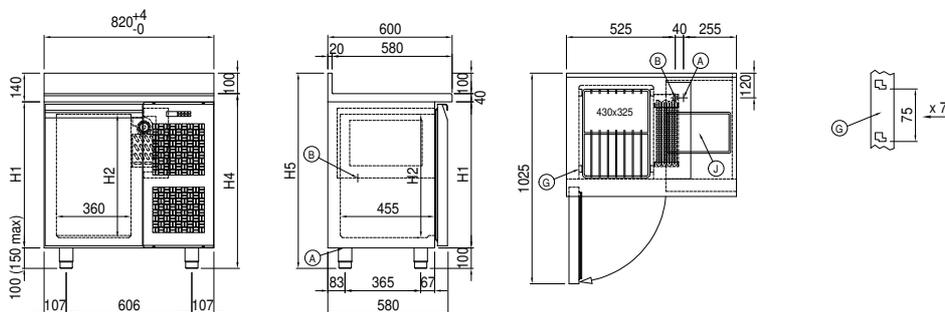

- A: Sortie cable d'alimentation B: Condensation de vidange G: Empattement de crémaillère
- J: Évaporation automatique de la condensation