

Cliente	Quantità
Progetto	Posizione

Tavolo Master 600 1 porta

Modello: TS09/1MQR-710 Cod: T12110000201



refrigerante R452a. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 1 griglia plastificata 325x430 mm. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.

Tavolo refrigerato Master 600 1 porta, altezza corpo tavolo 710 mm, piano con alzatina. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas

Dati Tecnici

Тор:	Senza piano
Capacità lorda:	98 lt
Range temperatura:	-2°+8°C
Unità refrigerante:	remota
Gas refrigerante:	R452a (GWP=2.141)
Sbrinamento:	Elettrico
Altezza scocca:	710 mm
Valvola:	Solenoide fornita di serie
Dimensioni:	610×580×810 mm
Dimensioni imballo:	915×800×998 mm
Peso netto / lordo:	45 Kg / 55 Kg
Volume netto / lordo:	74 lt / 98 lt
Alimentazione:	220-240 V - 50-60 Hz
Assorbimento:	710W - 3,2A
Resa Frigorifera:	368 W*
*:	Evap30°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Dotazione:	1 coppie guida, 1 griglie plastificate 325x430 mm
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	$1\text{porta},$ autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.



Accessori e varianti

Cassettiera 1/2	
Cassettiera 1/3	
Cassettiera 1/3 + 2/3	
Altezza corpo tavolo 650 mm	
Altezza corpo tavolo 700 mm	
Altezza corpo tavolo 750 mm	
Vano tecnico a sinistra	
Vano tecnico in comune	
Senza vano tecnico	
Serratura con chiave per cassetti 1/2	
Serratura con chiave per cassetti 1/3	
Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3	
Porta a vetro	
Illuminazione LED	
Verniciatura RAL	
Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2	
Alimentazione frequenza 60Hz	

Inter	no hygiene H3
Piano	in granito
Piano	con alzatina in granito
Unità	condensante EMT6144GK remota
Piedi	no maggiorato h 145/195 mm
Trave	ersino per contenitori GN per cassetto
Kit co 150 r	ontenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, nm
Kit co 150 r	ontenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, nm
Grigli	a plastificata 325x430
Сорр	ia guide tipo C 405 mm
Inter	faccia seriale, cavo RS485
Kit co	onnessione via cavo Cosmo
Kit co	onnessione wifi Cosmo
Zocc	olo mobile CQ 1P remoto h 100 mm
Zocc	olo mobile CQ 1P remoto h 150 mm


Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	250W - 1,1A
Gas refrigerante:	R404-R452
Peso Lordo:	17 Kg
Dimensioni:	450×300×270 mm
Tubo di mandata:	Ø 1/4"
Tubo di ritorno:	Ø 3/8"
Dimensioni imballo:	470×330×300 mm
Resa frigorifera:	Evap10°C Cond. +55°C

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

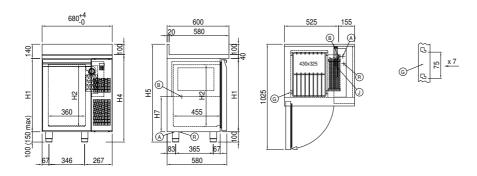

- A: Uscita cavo alimentazione B: Scarico condensa G: Cremagliere
- J: Evaporazione automatica condensa R: Uscita tubi gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.