

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Tavolo Master 600 1 porta BT

Modèle: TS09/1BQR-710

Cod: T12110000401



Données techniques

Plan de travail:	Sans plan de travail
Capacité brute:	98 lt
Température de fonctionnement:	-15°-22°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Dégivrage:	Électrique
Hauteur du corps:	710 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	680×580×810 mm
Dimensions emballage:	915×800×998 mm
Poids net / brut:	45 Kg / 55 Kg
Volume net / brut:	74 lt / 98 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation électrique:	765W - 3,5A
Puissance frigorifique:	540 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	1 paire de guide, 1 grille plastifiée 325x430 mm
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Autres alimentations
Kit de tiroirs 1/3	Hygiène intérieure H3
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Plan de travail en granit
Hauteur du corps de la table 650 mm	Plan de travail adossé en granit
Hauteur du corps de la table 700 mm	Unité à distance NT2178GK
Hauteur du corps de la table 750 mm	Pied augmenté h 145/195 mm
Compartiment technique à gauche	Traverse pour bacs GN pour tiroir
Compartiment technique en commun	Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Sans compartiment technique	Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Grille plastifiée 325x430
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Paire de glissières type C 405 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Interface série, câble RS485
Éclairage LED	Kit de connexion du câble Cosmo
Peinture RAL	Kit de connexion wifie Cosmo
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Base mobile CQ 1P sans groupe h 100 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Base mobile CQ 1P sans groupe h 150 mm


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	650W - 3,0A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	25,7 Kg
Dimensions:	500x330x295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 3/8"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540x345x310 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -30°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

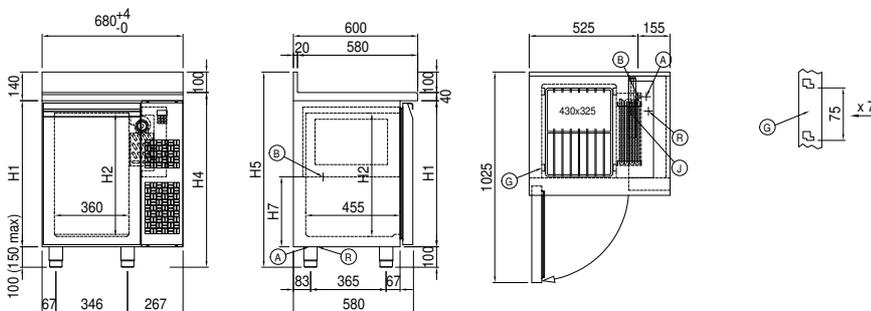

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	G:	Empattement de crémaillère
J:	Évaporation automatique de la condensation	R:	Sortie des tubes de gas		