

| Kunde   | Menge |
|---------|-------|
| Projekt | Lage  |

#### Tiefkühltisch Master 600 1 Tür

Modell: TA09/1BQR-660 Cod: T12112000403



# \_\_\_\_\_

### **Technische Daten**

| Arbeitsplatte:          | Mit Arbeitsplatte und Aufkantung         |
|-------------------------|--|
| Bruttokapazität:        | 90 lt                                    |
| Betriebstemperatur:     | -15°-22°C                                |
| Externe Kälteanlage:    | Zentralkühlung                           |
| Kältemittel:            | R452a (GWP=2.141)                        |
| Abtauung:               | Elektrisch                               |
| Korpushohe:             | 660 mm                                   |
| Ventil:                 | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:              | 680×600×900 mm                           |
| Verpackungsabmessungen: | 915×800×998 mm                           |
| Netto- / Bruttogewicht: | 52 Kg / 62 Kg                            |
| Netto / Brutto-Volumen: | 67 lt / 90 lt                            |
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50-60 Hz                     |
| Max. Stromaufnahme:     | 765W - 3,5A                              |
| Kälteleistung:          | 540 W*                                   |
| *:                      | VT30°C Kond. +55°C                       |

Eigenschaften

| Standardausrustung:        | 1 Auflageschienen, 1 kunststoffbeschichtetes<br>325x430 mm Roste                      |
|----------------------------|---|
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel  |
| Türen:                     | 1 Tür, selbstschließend, umkehrbar mit 105°<br>Anschlag                               |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                      |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei  |
| Ausfuhrung Innen/Außen:    | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Boden aus kolaminiertem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale<br>Hygiene                             |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark   |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301   |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare<br>100/150 mm                               |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub  |
|                            |   |

Tiefkühltisch Master 600 1 Tür, Korpushöhe 660 mm, Arbeitsplatte mit Aufkantung. Zentralgekühltes Kühlaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und Kältemittelgas R452a. Temperaturbereich -15°-22°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 1 Kunstsoffbeschichteter Tragrost 325x430 mm. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3 ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und elektrische-

Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar,

Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.

selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte,modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für für schnelle und einfache

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



# Zubehör und Ausführungen

| Schubladenblock 1/2   | Andere Speisungen                                      |
|---|--|
| Schubladenblock 1/3   | Hygieneausführung H3                                   |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3                                   | Arbeitsplatte aus Granit                               |
| Spezielle Korpushöhen 650 mm                                | Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung                |
| Spezielle Korpushöhen 700 mm                                | Verflüssigungssätze NT2178GK für Z.K.                  |
| Spezielle Korpushöhen 750 mm                                | Höherer Fuß H 145/195 mm                               |
| I-Fach links  | Zwischenstege für Schublade GN                         |
| Gemeinsames I-Fach  | Kit Behälter GN1/2 + Deckel für Schublade,H            |
| Kühltisch ohne I-Fach                                       | 150 mm   |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2             | Kit Behälter GN1/3 + Deckel für Schublade, H<br>150 mm |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3             | Kunststoffbeschichteter Tragrost 325x430               |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3       | Auflageschienen Typ C 405 mm                           |
| LED Beleuchtung   | Schnittstelle RS485                                    |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe                            | Cosmo Kabelanschluss-Set                               |
| Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-<br>Kälteanlage | Cosmo WiFi-Anschluss-Set                               |
|   | Abnehmbarer Sockel CQ H 100 mm 1TR                     |
| Alimentazione frequenza 60Hz                                | Abnehmbarer Sockel CQ H 150 mm 1TR                     |


# Technische Details Kälteaggregat

| Spannung/Frequenz:                   | 220-240 V - 50 Hz  |
|--------------------------------------|--------------------|
| Assorbimento Unità Remota:           | 650W - 3,0A        |
| Kältemittel:                         | R452A              |
| Bruttogewicht:                       | 25,7 Kg            |
| Außenmaße:                           | 500×330×295 mm     |
| Röhreförderleistung:                 | Ø 3/8"             |
| Gasröhre Austritt<br>Röhreansaugung: | Ø 3/8"             |
| Verpackungsabmessungen:              | 540×345×310 mm     |
| Kälteleistung:                       | VT30°C Kond. +55°C |

# Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

### **Technische Zeichnung**

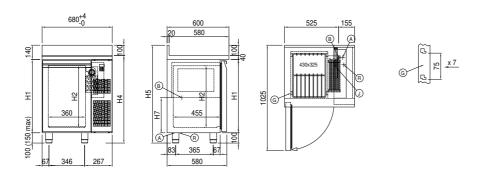

A: Stromanschluss B: Tauwasserablauf G: Stellleisten Steigung

J: Automatische R: Gasrohr-Austritt Tauwasserverdunstung

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.