

Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

Mesa Master 600 2 puertas

Modelo: TS13/1MQ-760

Cód.: T12200000202



Datos técnicos

Top:	Sin top
Capacidad bruta:	248 lt
Rango de temperatura:	-2°+8°C
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clasificación energética:	A
Índice eficiencia energética:	22,3
Consumo anual:	491 kW/h annum
Consumo 24h:	1,345 kW/h/24h
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290
Descogelación :	Gas caliente
Altura de la carcasa:	760 mm
Válvula:	Solenoides suministrado de serie
Dimensiones:	1300x580x860 mm
Dimensiones embalaje:	1395x800x998 mm
Peso bruto:	116 Kg
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	250 W
Corriente absorbida:	1,15 A
Rendimiento de refrigeración:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Características

Equipo:	2 parejas de guías, 2 rejillas plastificadas 325x430 mm
Control:	Display electrónico enrasado
Puertas:	2 puertas, autocierre, reversible con tope a 105°
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Interior/exterior y trasera externa en acero inox AISI 304. Base en acero colaminado.
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En acero inox AISI 304, espesor 2 mm
Rack y guías:	Acero inox AISI 304
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
Cosmo:	Preparado para conexión a Cosmo Hub


Accesorios y variantes

Cajones 1/2	Top en granito
Cajones 1/3	Top en granito con alzatina
Cajones 1/3 + 2/3	Top en granito con alzatina
Altura cuerpo mesa 650 mm	Fregadero Ø 300 mm
Altura cuerpo mesa 700 mm	Grifo mezclador de palanca de 1 orificio Ø 3/4
Altura cuerpo mesa 750 mm	Patas regulables h 145/195 mm
Compartimento técnico a la izquierda	Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm
Cerradura con llave para cajones 1/2	Soportes para cubetas GN para cajón
Cerradura con llave para cajones 1/3	Kit cubetas GN1/2 + tapa para cajón, h 150 mm
Cerradura con llave para cajones 1/3 + 2/3	Kit cubetas GN1/3 + tapas para cajón, h 150 mm
Puerta de cristal	Rejilla plastificada 325x430
Iluminación LED	Par de guías tipo C 405 mm
Color RAL a elegir	Serial Interface, cable RS485
Unidad plug-in por agua	Enchufe schuko IP44 con tapa
Alimentazione frequenza 60Hz	Kit de conexión de cable Cosmo
Otros voltajes especiales	Zócalo extraíble CQ 2P h 50 mm
Interior higiénico H3	Zócalo extraíble CQ 2P h 100 mm

COSMO - control wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Master 600 ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Diseño técnico

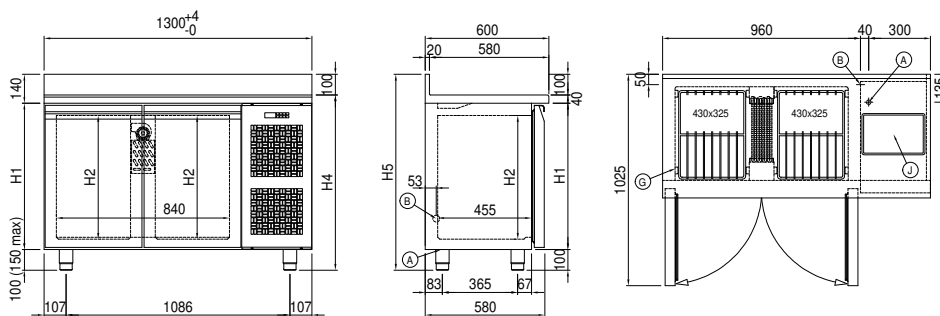

- A:** Alimentación del cable de salida **B:** Descarga del agua de condensación **G:** Cremalleras
- J:** Evaporación automática del agua de condensación