

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Tavolo Master 600 2 porte

Modello: TP13/1MQ-760

Cod: T12201000202

Tavolo refrigerato Master 600 1 porta, altezza corpo tavolo 760 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe energetica A, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 2 griglie plastificate 325x430 mm. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Top: | Con piano |
| Capacità lorda: | 248 lt |
| Range temperatura: | -2°+8°C |
| Unità refrigerante: | Plug-in |
| Classe efficienza energetica: | A |
| Indice efficienza energetica: | 22,3 |
| Consumo annuo: | 491 kW/h annum |
| Consumo 24h: | 1,345 kW/h/24h |
| Classe Climatica: | 5 |
| Gas refrigerante: | R290 (GWP=3) |
| Carica Refrigerante: | 110g |
| Sbrinamento: | A gas caldo |
| Altezza scocca: | 760 mm |
| Valvola: | Solenoido fornita di serie |
| Dimensioni: | 1300x600x900 mm |
| Dimensioni imballo: | 1395x800x998 mm |
| Peso netto / lordo: | 121 Kg / 131 Kg |
| Volume netto / lordo: | 162 lt / 248 lt |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Assorbimento: | 250W - 1,15A |
| Resa Frigorifera: | 406 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---|
| Dotazione: | 2 coppie guida, 2 griglie plastificate 325x430 mm |
| Controllo: | Elettronico, display a filo pannello |
| Porte: | 2 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105° |
| Guarnizione porta: | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| Isolamento: | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Maniglia: | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm |
| Cremagliere e Guide: | Acciaio inox AISI 304 |
| Piedini: | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| Cosmo: | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub |


Accessori e varianti

| | |
|---|---|
| Cassettiera 1/2 | Piano in granito |
| Cassettiera 1/3 | Piano con alzatina in granito |
| Cassettiera 1/3 + 2/3 | Vasca di servizio Ø 300 mm* |
| Altezza corpo tavolo 650 mm | Miscelatore a leva monoforo Ø 3/4 |
| Altezza corpo tavolo 700 mm | Piedino maggiorato h 145/195 mm |
| Altezza corpo tavolo 750 mm | Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm |
| Vano tecnico a sinistra | Traversino per contenitori GN per cassetto |
| Serratura con chiave per cassetti 1/2 | Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 | Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3 | Griglia plastificata 325x430 |
| Porta a vetro | Coppia guide tipo C 405 mm |
| Illuminazione LED | Interfaccia seriale, cavo RS485 |
| Verniciatura RAL | Presca schuko IP44 con coperchio |
| Unità plug-in ad acqua | Kit connessione via cavo Cosmo |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Kit connessione wifi Cosmo |
| Altre alimentazioni | Zoccolo mobile CQ 2P h 100 mm |
| Interno hygiene H3 | Zoccolo mobile CQ 2P h 150 mm |

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

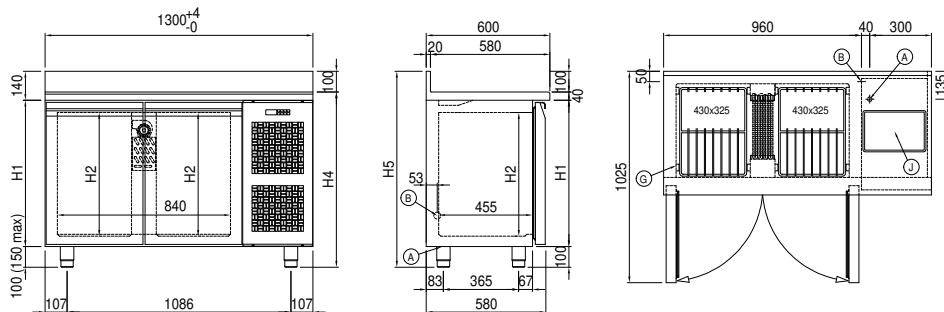

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

G: Cremagliere

J: Evaporazione automatica condensa