

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Стол Master 600 2 дверный

Модель: TS13/1MQR-760

Код: T12210000202

Холодильный стол Master 600 1 дверь, высота корпуса стола 760 мм, без столешницы. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон -2°+8°С с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 2 пластифицированных решетки 325x430 мм. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

Столешница:	Без столешницы
Вместимость брутто:	248 lt
Диапазон температур:	-2°+8°С
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Высота корпуса:	760 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1090×580×860 mm
Габариты в упаковке:	1395×800×998 mm
Вес нетто / брутто:	76 Kg / 86 Kg
Объем нетто / брутто:	162 lt / 248 lt
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	810W - 3,7A
Холод. Мощность:	519 W*
*:	Испарител. -10°С конд. +55°С

Характеристики

Базовая комплектация:	2 направляющие, 2 полки с пластиковым покрытием 325x430 мм
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Другое напряжение
Выдвижные ящики 1/3	Показатель внутренней гигиеничности H3
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	Гранитная столешница
Специальная высота корпуса 650 мм	Гранитная столешница с бортом
Специальная высота корпуса 700 мм	Выносной агрегат EMT6165GK
Специальная высота корпуса 750 мм	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Технический отсек слева	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Общий технический отсек	Планки для установки гастроемкостей в ящик
Стол без технического отсека	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Замок с ключами для ящика 1/2	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Замок с ключами для ящика 1/3	
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	
Стеклопанель	
Светодиодное освещение	Решетка с пластиковым покрытием 325x430 мм
Персонализированный RAL	Пара направляющих типа C 405 мм
Подготовлено для подключения CO2 к централи	Серийный интерфейс, кабель RS485
Alimentazione frequenza 60Hz	Комплект подключения кабеля Cosmo
	Kit connessione wifi Cosmo
	Съемный цоколь-подставка CQ H 100 мм 2дR
	Съемный цоколь-подставка CQ H 150 мм 2дR


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность агрегата:	330W - 1,5A
Фреон:	R452A
Вес брутто:	17 Kg
Габариты:	450x300x270 mm
Труба с фреоном на входе:	Ø 1/4"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	470x330x300 mm
Холод. Мощность:	Испарител. -10°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

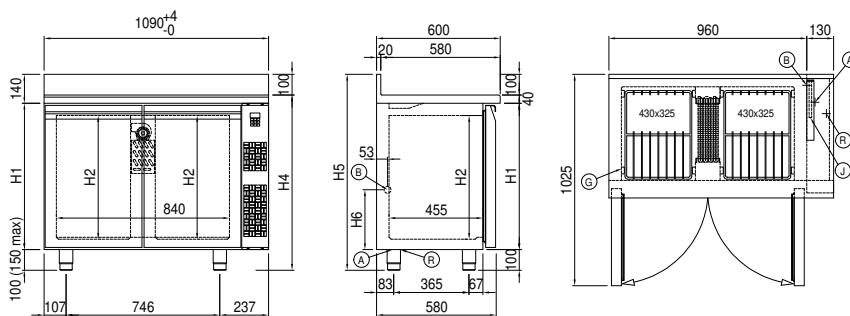

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| A: Выход кабеля питания | B: Слив конденсата | G: Направляющие и стойки |
| J: Автоматическое испарение конденсата | R: Выход трубок фреона | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.