

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Pastry EN60x40 1 porta

Modello: TS09/1MJR-660

Cod: T20110000203

Tavolo refrigerato Pastry senza piano, Remoto, 1 porta con altezza corpo tavolo 660 mm, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Completo di 4 coppie guida per griglie EN60x40, configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Struttura con isolamento 60 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo esterno in acciaio colaminato. Realizzato con tecnologia FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.



### Dati Tecnici

Top:	Senza piano
Range temperatura:	-2°+8°C
Unità refrigerante:	Remota
Gas refrigerante:	R452a
Sbrinamento:	Elettrico
Altezza scocca:	660 mm
Valvola:	Solenoidi fornita di serie
Dimensioni:	755×780×760 mm
Dimensioni imballo:	990×900×998 mm
Alimentazione:	220-240 V - 50-60 Hz
Resa Frigorifera:	368 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caratteristiche

Dotazione:	4 coppie guida EN60x40
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	1 porta, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

## Accessori e varianti

Cassettiera 1/3	Piano con alzatina in granito
Cassettiera 1/3 + 2/3	Piano con alzatina in granito
Vano tecnico a sinistra	Unità condensante EMT6144GK remota
Vano tecnico in comune	Piedino maggiorato h 145/195 mm
Senza vano tecnico	Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm
Serratura con chiave per cassette 1/2	Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm
Serratura con chiave per cassette 1/3	Griglia inox EN60x40
Serratura con chiave per cassette 1/3 + 2/3	Griglia plastificata EN60x40
Verniciatura RAL	Coppia guide tipo L 605 mm
Evaporatore inox	Valvola R134a
Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2	Interfaccia seriale, cavo RS485
Alimentazione frequenza 60Hz	Kit connessione via cavo Cosmo
Altre alimentazioni	Zoccolo mobile EN 1P remoto h 50 mm
Interno hygiene H3	Zoccolo mobile EN 1P remoto h 100 mm
Piano in granito	Zoccolo mobile EN 1P remoto h 150 mm


## Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452
Peso Lordo:	17 Kg
Dimensioni:	450x300x270 mm
Tubo di mandata:	Ø 1/4"
Tubo di ritorno:	Ø 3/8"
Dimensioni imballo:	470x330x300 mm
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +55°C

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Pastry ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

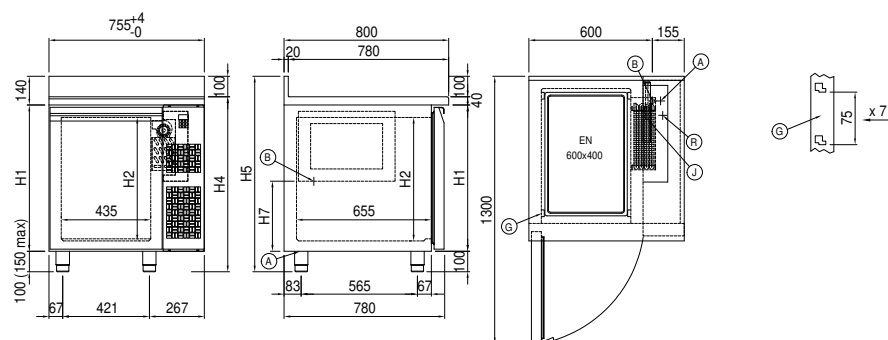

A:	Uscita cavo alimentazione	B:	Scarico condensa	G:	Cremagliere
J:	Evaporazione automatica condensa	R:	Uscita tubi gas		