

Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

Kühltische Pastry EN60x40 1 Tür

Modell: TP09/1BJR-710

Cod: T20111000401



Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Arbeitsplatte: | Mit Arbeitsplatte |
| Bruttokapazität: | 171 lt |
| Betriebstemperatur: | -15°-22°C |
| Externe Kälteanlage: | Zentralkühlung |
| Kältemittel: | R452a |
| Abtauung: | Elektrisch |
| Korpushöhe: | 710 mm |
| Ventil: | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße: | 755×800×850 mm |
| Verpackungsabmessungen: | 990×900×998 mm |
| Bruttogewicht: | 80 Kg |
| Spannung/Frequenz: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Nennleistung: | 765 W |
| Absorbierter Strom: | 3,5 A |
| Kälteleistung: | 540 W* |

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|--|
| Standardausrüstung: | 4 Auflageschienen EN60x40 |
| Kontrolle: | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel |
| Türen: | 1 Tür, selbstschließend, umkehrbar mit 105° Anschlag |
| Türdichtung: | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| Isolierung: | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| Ausführung Innen/Außen: | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl. |
| Innenecken: | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| Griff: | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301 |
| Füße: | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| Cosmo: | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub |

Zubehör und Ausführungen

| | |
|--|--|
| Schubladenblock 1/2 | Arbeitsplatte aus Granit |
| Schubladenblock 1/3 | Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3 | Verflüssigungssätze NT2178GK für Z.K. |
| I-Fach links | Höherer Fuß H 145/195 mm |
| Gemeinsames I-Fach | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| Kühltisch ohne I-Fach | Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2 | Roste EN60x40 aus CNS |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 | Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40 |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3 | Auflageschienen Typ L 605 mm |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe | Schnittstelle RS485 |
| Vorraussetzung für den Anschluss an die CO ₂ -Kälteanlage | Cosmo Kabelanschluss-Set |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Abnehmbarer Sockel EN H 50 mm 1TR |
| Andere Speisungen | Abnehmbarer Sockel EN H 100 mm 1TR |
| Hygieneausführung H3 | Abnehmbarer Sockel EN H 150 mm 1TR |


Technische Details Kälteaggregat

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Spannung/Frequenz: | 220-240 V - 50 Hz |
| Kältemittel: | R452A |
| Bruttogewicht: | 25,7 Kg |
| Außenmaße: | 500×330×295 mm |
| Verpackungsabmessungen: | 540×345×310 mm |
| Kälteleistung: | VT. -30°C Kond. +55°C |

Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Pastry ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Technische Zeichnung

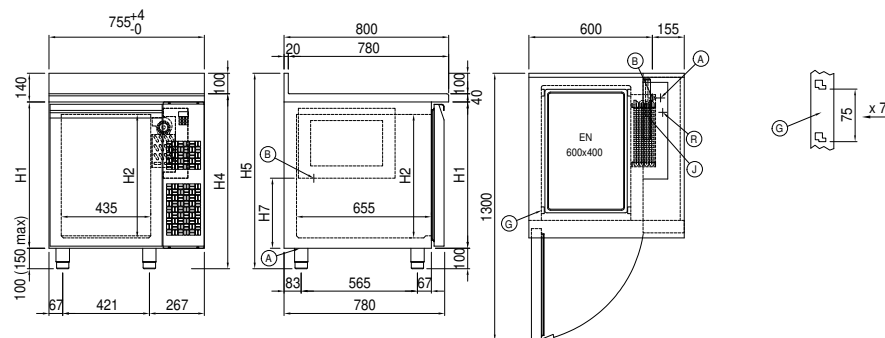

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| A: Stromanschluss | B: Tauwasserablauf | G: Stelleisten Steigung |
| J: Automatische Tauwasserverdunstung | R: Gasrohr-Austritt | |