Клиент Количество

Проект Позиция

# Стол Pastry EN60x40 1 дверный

**Модель:** TP09/1BJR-710 **Код:** T20111000401

Холодильный стол Pastry 1 дверь, высота корпуса стола 710 мм, со столешницей. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон -15°-22°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 4 направляющих для EN60x40 полок. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Столешница:** | Со столешницей |
| **Вместимость брутто:** | 171 lt |
| **Диапазон температур:** | -15°-22°C |
| **Холодильный агрегат:** | под выносной холод |
| **Фреон:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Оттайка:** | Электрическая оттайка |
| **Высота корпуса:** | 710 mm |
| **Клапан:** | Поставляется с соленоидом |
| **Габариты:** | 755×800×850 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 990×900×998 mm |
| **Вес нетто / брутто:** | 70 Kg / 80 Kg |
| **Объем нетто / брутто:** | 127 lt / 171 lt |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Эл. мощность:** | 765W - 3,5A |
| **Холод. Мощность:** | 540 W* |
| ***:** | Испарител. -30°C конд. +55°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Базовая комплектация:** | 4 направляющих EN60x40 |
| **контроль:** | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| **Двери:** | 1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105° |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| **Внутренние углы:** | Округлые для егкой чистки |
| **Ручка:** | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| **Направляющие и стойки:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Ножки:** | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| **Cosmo:** | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

- Выдвижные ящики 1/2
- Выдвижные ящики 1/3
- Выдвижные ящики 1/3 + 2/3
- Технический отсек слева
- Общий технический отсек
- Стол без технического отсека
- Замок с ключами для ящика 1/2
- Замок с ключами для ящика 1/3
- Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3
- Персонализированный RAL
- Подготовлено для подключения CO2 к централи
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Показатель внутренней гигиеничности H3
- Гранитная столешница
- Гранитная столешница с бортом
- Выносной агрегат NT2178GK
- Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
- Решётка из нержавеющей стали EN60x40
- Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
- Пара направляющих типа L 605 мм
- Серийный интерфейс, кабель RS485
- Комплект подключения кабеля Cosmo
- Kit connessione wifi Cosmo
- Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 1дR
- Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 1дR


## Конструкция вын. агрегата

| | |
|---|---|
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Эл. мощность агрегата:** | 650W - 3,0A |
| **Фреон:** | R452A |
| **Вес брутто:** | 25,7 Kg |
| **Габариты:** | 500×330×295 mm |
| **Труба с фреоном на входе:** | Ø 3/8" |
| **Труба с фреоном на выходе:** | Ø 3/8" |
| **Габариты в упаковке:** | 540×345×310 mm |
| **Холод. Мощность:** | Испарител. -30°C конд. +55°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

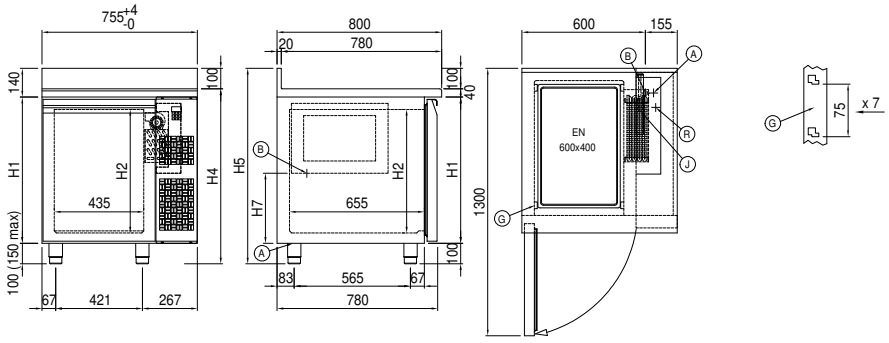


**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата

**R:** Выход трубок фреона

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.