

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Table Pastry EN60x40 3 portes

Modèle: TS17/1BJ-760

Cod: T20300000402

Table réfrigérée Pastry 3 portes, hauteur du corps de la table 760 mm, sans plan. Unité de réfrigération logée, classe énergétique E, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 12 couples de glissières pour grilles EN60x40. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcée modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



Données techniques

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail: | Sans plan de travail |
| Capacité brute: | 658 lt |
| Température de fonctionnement: | -15°-22°C |
| Groupe frigorifique: | Groupe logé |
| Classe efficacité énergétique: | E |
| Indice d'efficacité énergétique: | 80,5 |
| Consommation annuelle: | 3879 kW/h annum |
| Consommation 24h: | 10,627 kW/h/24h |
| Classe climatique: | 5 |
| Gaz réfrigérant: | R290 (GWP=3) |
| Charge de réfrigérant: | 110g |
| Dégivrage: | A gaz chaud |
| Hauteur du corps: | 760 mm |
| Détendeur: | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions: | 2005×780×860 mm |
| Dimensions emballage: | 2100×900×998 mm |
| Poids net / brut: | 164 Kg / 174 Kg |
| Volume net / brut: | 418 lt / 658 lt |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50 Hz |
| Consommation électrique unité: | 850W - 3,9A |
| Puissance frigorifique: | 569 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|--|
| Equipment: | 12 couples de glissières EN60x40 |
| Control: | Afficheur électronique affleurant |
| Portes: | 3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Isolément: | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |


Accessoires et variantes

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kit de tiroirs 1/2 | Évier Ø 300 mm* |
| Kit de tiroirs 1/3 | Mélangeur à levier Ø 3/4 |
| Kit de tiroirs 1/3 + 2/3 | Pied augmenté h 145/195 mm |
| Compartiment technique à gauche | Kit de 6 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2 | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3 | Grille plastifiée EN60x40 |
| Peinture RAL | Paire de glissières type L 605 mm |
| Groupe avec condensation à air | Prise schuko IP44 avec couvercle |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Interface série, câble RS485 |
| Autres alimentations | Kit de connexion du câble Cosmo |
| Hygiène intérieure H3 | Kit de connexion wifie Cosmo |
| Plan de travail en granit | Base mobile EN 3P h 100 mm |
| Plan de travail adossé en granit | Base mobile EN 3P h 150 mm |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

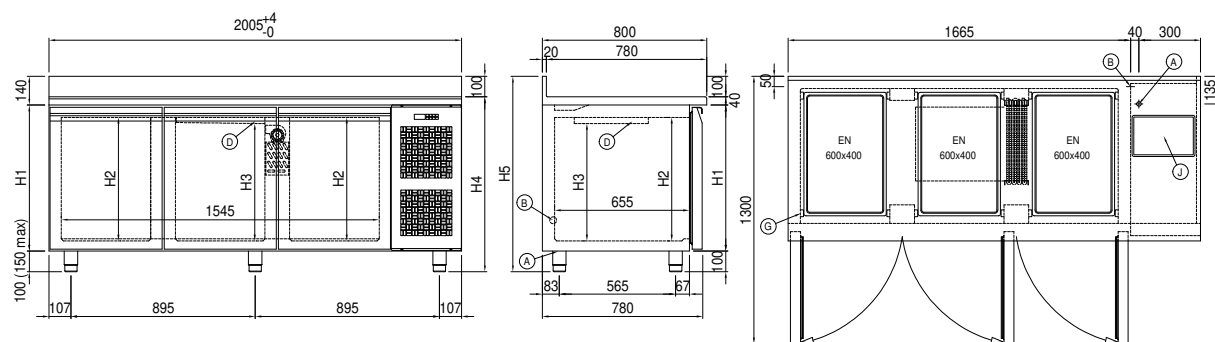

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|----|-----------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation | B: | Condensation de vidange | D: | Diffuseur d'air |
| G: | Empattement de crémaillère | J: | Évaporation automatique de la condensation | | |