

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Table Pastry EN60x40 3 portes

Modèle: TA17/1BJ-660

Cod: T20302000403



Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé
Capacité brute:	557 lt
Température de fonctionnement:	-15°-22°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	E
Indice d'efficacité énergétique:	76,3
Consommation annuelle:	3357 kW/h annum
Consommation 24h:	9,197 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Dégivrage:	A gaz chaud
Hauteur du corps:	660 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	2005x800x900 mm
Dimensions emballage:	2100x900x998 mm
Poids net / brut:	166 Kg / 176 Kg
Volume net / brut:	346 lt / 557 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique:	850W - 3,9A
Puissance frigorifique:	569 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	12 couples de glissières EN60x40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolément:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Évier Ø 300 mm*
Kit de tiroirs 1/3	Mélangeur à levier Ø 3/4
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Pied augmenté h 145/195 mm
Compartiment technique à gauche	Kit de 6 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Grille en acier inoxydable EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Grille plastifiée EN60x40
Peinture RAL	Paire de glissières type L 605 mm
Groupe avec condensation à air	Prise schuko IP44 avec couvercle
Alimentazione frequenza 60Hz	Interface série, câble RS485
Autres alimentations	Kit de connexion du câble Cosmo
Hygiène intérieure H3	Kit de connexion wifie Cosmo
Plan de travail en granit	Base mobile EN 3P h 100 mm
Plan de travail adossé en granit	Base mobile EN 3P h 150 mm

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Déssin technique

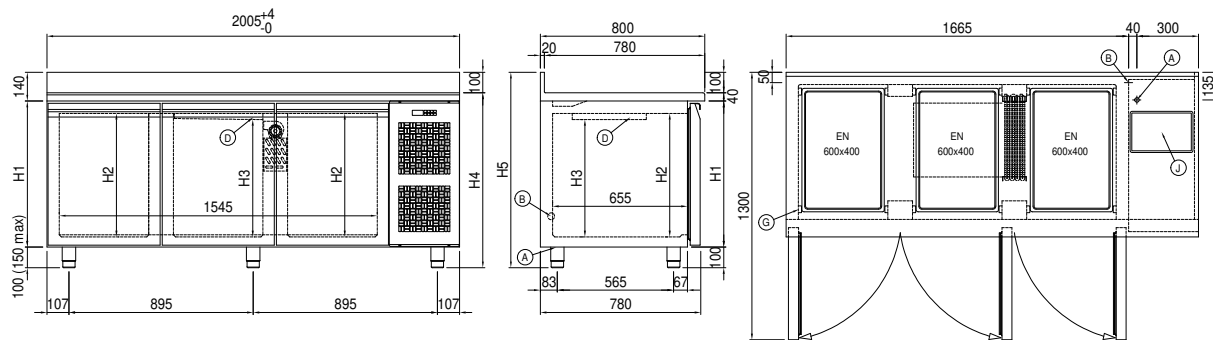

- | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|----|-----------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation | B: | Condensation de vidange | D: | Diffuseur d'air |
| G: | Empattement de crémaillère | J: | Évaporation automatique de la condensation | | |