

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Tavolo Pastry EN60x40 3 porte BT

**Modell:** TP17/1BJR-760

**Cod:** T20311000402

Tiefkühltisch Pastry 3 Türen, Korpushöhe 760 mm, mit Arbeitsplatte.  
 Zentralgekühltes Kühlaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und Kältemittelgas R452a.  
 Temperaturbereich -15°-22°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 12  
 Auflageschienen für EN60x40 Roste. Jeder Bereich kann mit kühlbarem  
 Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden.  
 Korrosionsgeschützter Verdampfer und elektrische-Abtauung, 60 mm Isolierung -  
 HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-,  
 FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung,  
 leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag.  
 Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken  
 für einfache Reinigung. Der verstärkte, modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl  
 ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln.  
 FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und  
 einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi  
 Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



### Technische Daten

<b>Arbeitsplatte:</b>	Mit Arbeitsplatte
<b>Bruttokapazität:</b>	658 lt
<b>Betriebstemperatur:</b>	-15°-22°C
<b>Externe Kälteanlage:</b>	Zentralkühlung
<b>Kältemittel:</b>	R452a
<b>Abtauung:</b>	Elektrisch
<b>Korpushöhe:</b>	760 mm
<b>Ventil:</b>	Standardmäßig mit Magnetventil geliefert
<b>Außenmaße:</b>	1795×800×900 mm
<b>Verpackungsabmessungen:</b>	2100×900×998 mm
<b>Bruttogewicht:</b>	164 Kg
<b>Spannung/Frequenz:</b>	220-240 V - 50-60 Hz
<b>Nennleistung:</b>	945 W
<b>Absorbierter Strom:</b>	4,3 A
<b>Kälteleistung:</b>	540 W*

### Eigenschaften

<b>Standardausrüstung:</b>	12 Auflageschienen EN60x40
<b>Kontrolle:</b>	Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel
<b>Türen:</b>	3 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag
<b>Türdichtung:</b>	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
<b>Isolierung:</b>	60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
<b>Ausführung Innen/Außen:</b>	Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl.
<b>Innenecken:</b>	Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene
<b>Griff:</b>	CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark
<b>Führung und Gleitschienen:</b>	CNS nach DIN 1.4301
<b>Füße:</b>	Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub

## Zubehör und Ausführungen

Schubladenblock 1/2	Arbeitsplatte aus Granit
Schubladenblock 1/3	Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung
Schubladenblock 1/3 + 2/3	Verflüssigungssätze NT2178GK für Z.K.
I-Fach links	Höherer Fuß H 145/195 mm
Gemeinsames I-Fach	Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm
Kühltisch ohne I-Fach	Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2	Roste EN60x40 aus CNS
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3	Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3	Auflageschienen Typ L 605 mm
Pulverbeschichtung mit RAL Farbe	Schnittstelle RS485
Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage	Cosmo Kabelanschluss-Set
Alimentazione frequenza 60Hz	Cosmo WiFi-Anschluss-Set
Andere Speisungen	Abnehmbarer Sockel EN H 100 mm 3TR
Hygieneausführung H3	Abnehmbarer Sockel EN H 150 mm 3TR


## Technische Details Kälteaggregat

<b>Spannung/Frequenz:</b>	220-240V - 50 Hz
<b>Kältemittel:</b>	R452A
<b>Bruttogewicht:</b>	25,7 Kg
<b>Außenmaße:</b>	500x330x295 mm
<b>Verpackungsabmessungen:</b>	540x345x310 mm
<b>Kälteleistung:</b>	VT. -30°C Kond. +55°C

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung

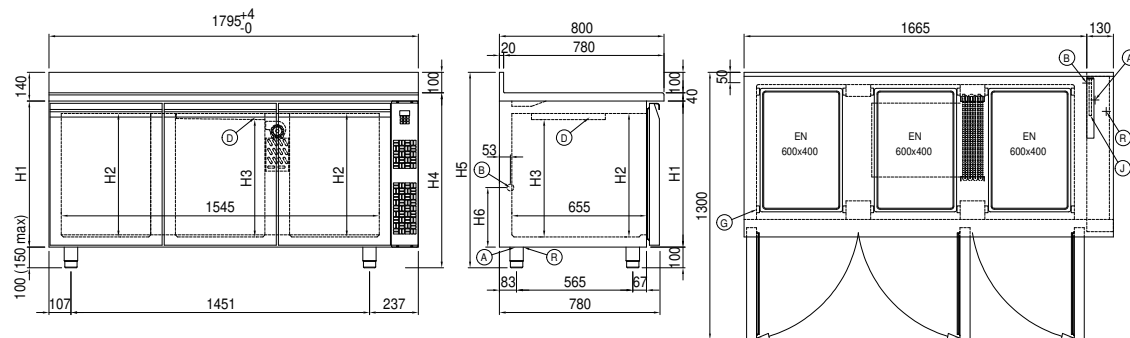

<b>A:</b> Stromanschluss	<b>B:</b> Tauwasserablauf	<b>D:</b> Luftstrom Diffusor
<b>G:</b> Stelleisten Steigung	<b>J:</b> Automatische Tauwasserverdunstung	<b>R:</b> Gasrohr-Austritt