

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Pastry EN60x40 3 portes

Modèle: TP17/1BJR-760

Cod: T20311000402



### Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail
Capacité brute:	658 lt
Température de fonctionnement:	-15°-22°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Dégivrage:	Électrique
Hauteur du corps:	760 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1795×800×900 mm
Dimensions emballage:	2100×900×998 mm
Poids net / brut:	154 Kg / 164 Kg
Volume net / brut:	418 lt / 658 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation électrique:	945W - 4,3A
Puissance frigorifique:	540 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Equipment:	12 couples de glissières EN60x40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

## Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Plan de travail en granit
Kit de tiroirs 1/3	Plan de travail adossé en granit
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Unité à distance NT2178GK
Compartment technique à gauche	Pied augmenté h 145/195 mm
Compartment technique en commun	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Sans compartiment technique	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Grille en acier inoxydable EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Grille plastifiée EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Paire de glissières type L 605 mm
Peinture RAL	Interface série, câble RS485
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Kit de connexion du câble Cosmo
Alimentazione frequenza 60Hz	Kit de connexion wifie Cosmo
Autres alimentations	Base mobile EN 3P sans groupe h 100 mm
Hygiène intérieure H3	Base mobile EN 3P sans groupe h 150 mm


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	650W - 3,0A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	25,7 Kg
Dimensions:	500x330x295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 3/8"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540x345x310 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -30°C Cond. +55°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Dessin technique

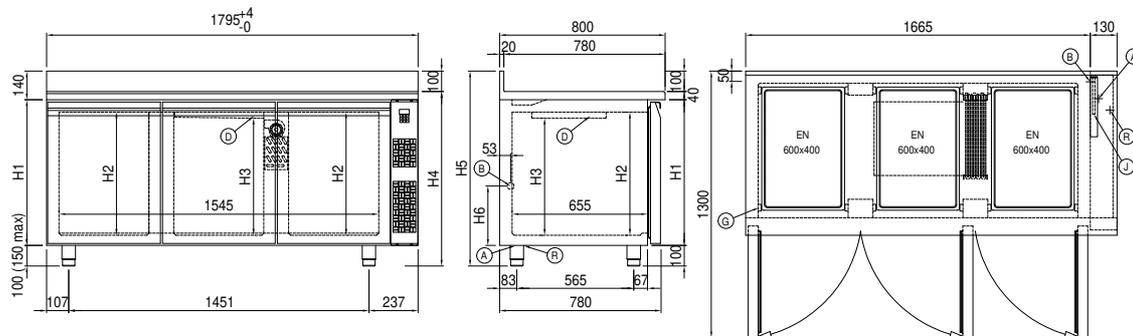

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	D:	Diffuseur d'air
G:	Empattement de crémaillère	J:	Évaporation automatique de la condensation	R:	Sortie des tubes de gas