

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Kühltische Pastry EN60x40 4 Türen

Modell: TS21/1BJ-660

Cod: T20400000403



### Technische Daten

Arbeitsplatte:	Ohne Arbeitsplatte
Bruttokapazität:	757 lt
Betriebstemperatur:	-15°-22°C
Externe Kälteanlage:	Steckerfertig
Energieeffizienzklasse:	E
Energieeffizienzindex:	82,5
Jährliche Energieverbrauch:	4182 kW/h annum
Verbrauch 24h:	11,458 kW/h/24h
Klimaklasse:	5
Kältemittel:	R290
Abtauung:	Heißgas
Korpushöhe:	660 mm
Ventil:	Standardmäßig mit Magnetventil geliefert
Außenmaße:	2560×780×760 mm
Verpackungsabmessungen:	2655×900×998 mm
Bruttogewicht:	188 Kg
Spannung/Frequenz:	220-240 V - 50 Hz
Nennleistung:	850 W
Absorbierter Strom:	3,9 A
Kälteleistung:	569 W*
*:	VT. -30°C Kond. +55°C

### Eigenschaften

Standardausrüstung:	16 Auflageschienen EN60x40
Kontrolle:	Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel
Türen:	4 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Isolierung:	60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausführung Innen/Außen:	Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl.
Innenecken:	Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene
Griff:	CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark
Führung und Gleitschienen:	CNS nach DIN 1.4301
Füße:	Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm
Cosmo:	Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub


## Zubehör und Ausführungen

Schubladenblock 1/2	Spülbecken Ø 300 mm
Schubladenblock 1/3	Mischwasserhahn Ø 3/4
Schubladenblock 1/3 + 2/3	Höherer Fuß H 145/195 mm
I-Fach links	Kit 6 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2	Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3	Roste EN60x40 aus CNS
Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3	Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40
Pulverbeschichtung mit RAL Farbe	Auflageschienen Typ L 605 mm
Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle	Schuko IP44 Steckdose mit Deckel
Alimentazione frequenza 60Hz	Schnittstelle RS485
Andere Speisungen	Cosmo Kabelanschluss-Set
Hygieneausführung H3	Abnehmbarer Sockel EN H 50 mm 4T
Arbeitsplatte aus Granit	Abnehmbarer Sockel EN H 100 mm 4T
Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung	Abnehmbarer Sockel EN H 150 mm 4T

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Pastry ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Technische Zeichnung

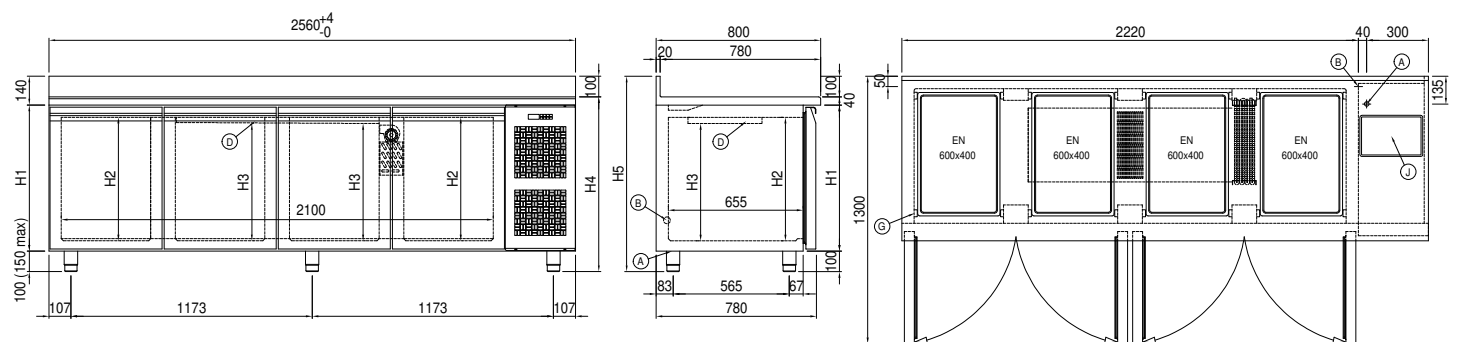

- |                                |   |                              |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| <b>A:</b> Stromanschluss       | <b>B:</b> Tauwasserablauf                   | <b>D:</b> Luftstrom Diffusor |
| <b>G:</b> Stelleisten Steigung | <b>J:</b> Automatische Tauwasserverdunstung |                              |