

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Table Pastry EN60x40 4 portes

Modèle: TS21/1MJR-760

Cod: T20410000202



Données techniques

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail: | Sans plan de travail |
| Température de fonctionnement: | -2°+8°C |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Gaz réfrigérant: | R452a |
| Dégivrage: | Électrique |
| Hauteur du corps: | 760 mm |
| Détendeur: | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions: | 2350×780×860 mm |
| Dimensions emballage: | 2655×900×998 mm |
| Alimentation: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Puissance frigorifique: | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|--|
| Equipment: | 16 couples de glissières EN60X40 |
| Control: | Afficheur électronique affleurant |
| Portes: | 4 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Isolement: | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Kit de tiroirs 1/2 | Plan de travail en granit |
| Kit de tiroirs 1/3 | Plan de travail adossé en granit |
| Kit de tiroirs 1/3 + 2/3 | Unité à distance NEK6210GK |
| Compartiment technique à gauche | Pied augmenté h 145/195 mm |
| Compartiment technique en commun | Kit de 6 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Sans compartiment technique | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2 | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 | Grille plastifiée EN60x40 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3 | Paire de glissières type L 605 mm |
| Peinture RAL | Vanne R134a |
| Évaporateur en acier inoxydable | Interface série, câble RS485 |
| Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 | Kit de connexion du câble Cosmo |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Base mobile EN 4P sans groupe h 50 mm |
| Autres alimentations | Base mobile EN 4P sans groupe h 100 mm |
| Hygiène intérieure H3 | Base mobile EN 4P sans groupe h 150 mm |


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentacion: | 220-240 V - 50 Hz |
| Gaz réfrigérant: | R452A |
| Poids brut: | 16 Kg |
| Dimensions: | 480x330x295 mm |
| Tuyau de sortie: | Ø 1/4" |
| Tuyau de retour: | Ø 3/8" |
| Dimensions emballage: | 540x345x310 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Pastry ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Déssin technique

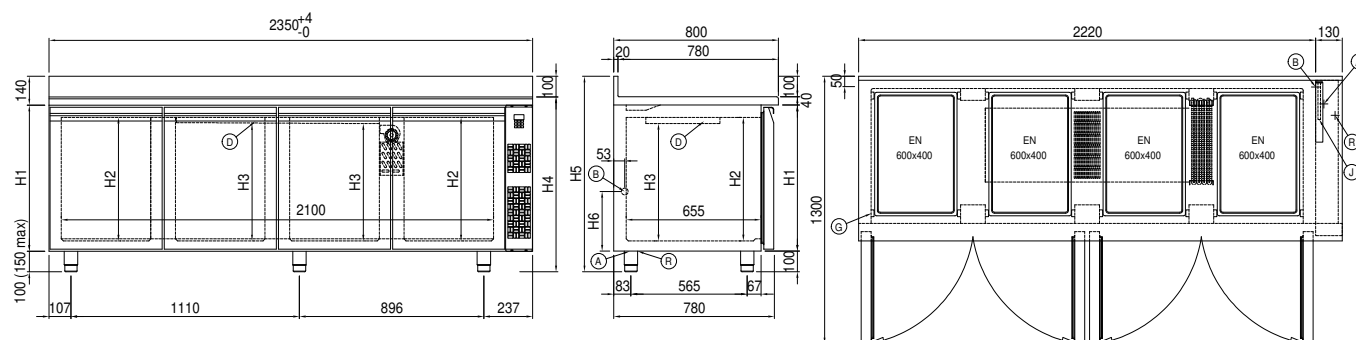

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|----|-------------------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation | B: | Condensation de vidange | D: | Diffuseur d'air |
| G: | Empattement de crémaillère | J: | Évaporation automatique de la condensation | R: | Sortie des tubes de gas |