

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Pastry EN60x40 4 portes

Modèle: TA21/1MJR-660

Cod: T20412000203



### Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé
Capacité brute:	757 lt
Température de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a
Dégivrage:	Électrique
Hauteur du corps:	660 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	2350×800×900 mm
Dimensions emballage:	2655×900×998 mm
Poids brut:	183 Kg
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance absorbé:	810 W
Consommation de courant:	3,7 A
Puissance frigorifique:	668 W*

### Caractéristiques

Equipment:	16 couples de glissières EN60X40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	4 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

## Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Plan de travail en granit
Kit de tiroirs 1/3	Plan de travail adossé en granit
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Unité à distance NEK6210GK
Compartiment technique à gauche	Pied augmenté h 145/195 mm
Compartiment technique en commun	Kit de 6 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Sans compartiment technique	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Grille en acier inoxydable EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Grille plastifiée EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Paire de glissières type L 605 mm
Peinture RAL	Vanne R134a
Évaporateur en acier inoxydable	Interface série, câble RS485
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Kit de connexion du câble Cosmo
Alimentazione frequenza 60Hz	Base mobile EN 4P sans groupe h 50 mm
Autres alimentations	Base mobile EN 4P sans groupe h 100 mm
Hygiène intérieure H3	Base mobile EN 4P sans groupe h 150 mm


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

<b>Alimentacion:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Gaz réfrigérant:</b>	R452A
<b>Poids brut:</b>	16 Kg
<b>Dimensions:</b>	480x330x295 mm
<b>Dimensions emballage:</b>	540x345x310 mm
<b>Puissance frigorifique:</b>	Evap. -10°C Cond. +55°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Pastry ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Dessin technique

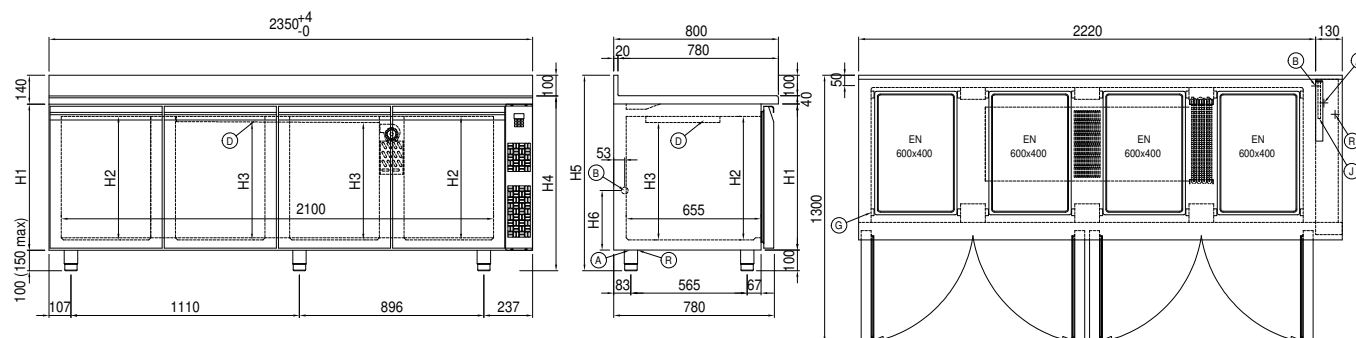

<b>A:</b>	Sortie cable d'alimentation	<b>B:</b>	Condensation de vidange	<b>D:</b>	Diffuseur d'air
<b>G:</b>	Empattement de crémaillère	<b>J:</b>	Évaporation automatique de la condensation	<b>R:</b>	Sortie des tubes de gas