Клиент Количество

Проект Позиция

Стол Levtronic EN60x40 2 дверный

Модель: TA13/1FH-710 **Код:** T30202000801

Стол Levtronic отложенной расстойки 2 двери, высота корпуса стола 710 мм, столешница с бортом. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. температурный диапазон -6°+40°C. регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95%. 4,3" сенсорный экран с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 8 направляющих для EN60x40 полок. Он оснащен следующими функциями: отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



Технические данные

Столешница:	Со столешницей и бортом
Максимальная вместимость:	14 противней EN60x40
Вместимость брутто:	389 lt
Диапазон температур:	-6°+40°C
Вентиляция:	25% - 100%
Влажность:	45% - 95% с увлажнителем
Увлажнитель:	Включая
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	D
Индекс EEI:	54,2
Годовое потребление:	1321,2 kW/h annum
Потребление 24 часа:	3,6198 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	110g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	710 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1450×800×950 mm
Габариты в упаковке:	1545×900×998 mm
Вес нетто / брутто:	145 Kg / 155 Kg
Объем нетто / брутто:	254 lt / 389 lt
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность:	1500W - 6,9A
Холод. Мощность:	565 W*
***:**	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Функции:	Отложенная расстойка, ручная расстойка, непрерывный цикл и хранение
Базовая комплектация:	8 направляющих EN60x40
контроль:	4,3 "сенсорный экран с портом USB
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL	Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Испарителя из нерж.стали	Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Пара направляющих типа L 605 мм
Другое напряжение	Серийный интерфейс, кабель RS485
Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50	Штекер IP44 с крышкой
Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм	Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 2д

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать светильники компании Levtronic со смартфонов. Levtronic также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

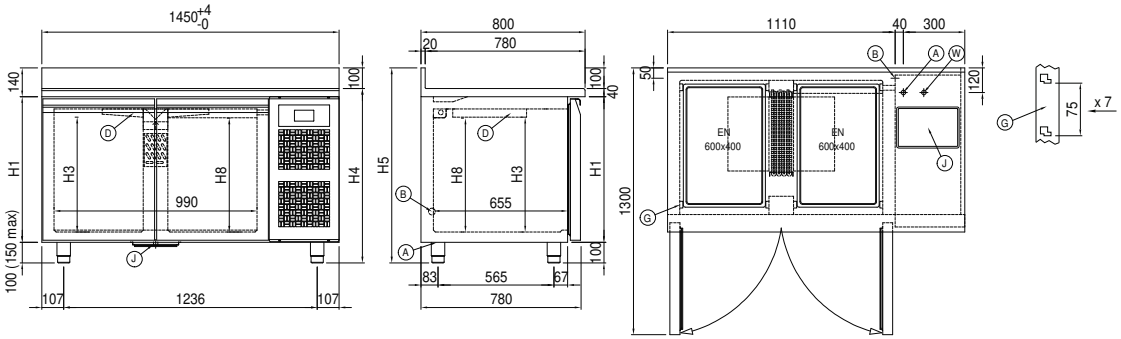

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата

W: Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.