

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Стол для пиццы EN60x40 3 дверный

Модель: TZS17/1M-760

Код: T40300000202

Холодильная база для пиццы 3 двери, высота корпуса стола 760 мм, без столешницы. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс B, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 12 направляющих для EN60x40 полок. В каждом отделении могут быть предусмотрены холодильные и нейтральные ящики. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвигной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

Столешница:	Без столешницы
Вместимость брутто:	658 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	C встроенным агрегатом
Энергетический класс:	B
Индекс EEI:	32,9
Годовое потребление:	939 kW/h annum
Потребление 24 часа:	2,573 kW/h/24h
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	110g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Высота корпуса:	760 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	2005×780×860 mm
Габариты в упаковке:	2100×900×998 mm
Вес нетто / брутто:	154 Kg / 164 Kg
Объем нетто / брутто:	418 lt / 658 lt
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность:	250W - 1,15A
Холод. Мощность:	406 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	12 направляющих EN60x40
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 °
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub


Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Гранитная столешница 2005 мм
Выдвижные ящики 1/3	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	6 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Замок с ключами для ящика 1/2	Рама со съемными направляющими EN60x40
Замок с ключами для ящика 1/3	Лоток для пиццы EN60x40 h 60 мм
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
С встроенным агрегатом, водяное охл	Пара направляющих типа L 605 мм
Alimentazione frequenza 60Hz	Серийный интерфейс, кабель RS485
Другое напряжение	Комплект подключения кабеля Cosmo
Комплект из 7 нейтральных ящиков h 760 мм	Kit connessione wifi Cosmo
Комплект из 3+1 нейтральных ящиков h 760 мм	Штекер IP44 с крышкой
Комплект из 1+1 нейтральных ящиков h 760 мм	Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 3д

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

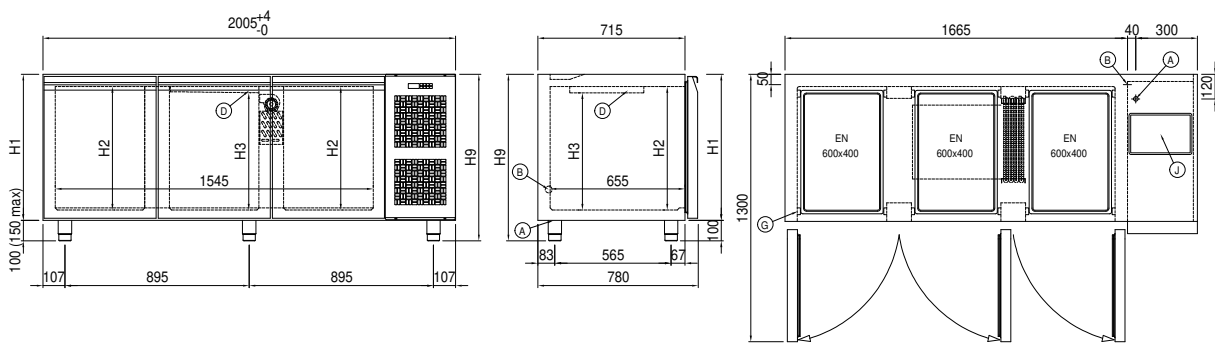

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| A: Выход кабеля питания | B: Слив конденсата | D: Циркуляция воздуха |
| G: Направляющие и стойки | J: Автоматическое испарение конденсата | |