Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

# Vitrines à bacs 1450 mm

**Modèle:** VP14/6NR **Cod:** V41141110001

Vitrines à bacs avec verres, largeur 1450 mm pour bacs GN1/4 (exclus). Plage de température 0°+10°C avec groupe frigorifique à distance et gaz réfrigérant R452a. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, bouchon de vidange, Épaisseur de l'isolation 30 mm HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Prédisposition pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485. Permet une installation sur le dosseret en granit des tables à pizza, sur des pieds en acier inoxydable ou une fixation murale (en option).




## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité brute:** | 41 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | +2°+10°C |
| **Groupe frigorifique:** | sans groupe logé |
| **Gaz réfrigérant:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 1450×322×485 mm |
| **Dimensions emballage:** | 1510×450×490 mm |
| **Poids net / brut:** | 35 Kg / 45 Kg |
| **Volume net / brut:** | / 41 lt |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Consommation électrique unité:** | 22W - 0,1A |
| **Puissance frigorifique:** | 368 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Control:** | Afficheur électronique affleurant |
| **Isolement:** | 30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304 |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Cosmo:** | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Bac GN1/2 325x265x150 mm |
| Autres alimentations | Couvercle pour bac GN1/2 |
| Unité à distance EMT6144GK | Bac GN1/4 265x162x150 mm |
| Kit bacs vitrines 1450 GN1/4 | Couvercle pour bac GN1/4 |
| Kit de fixation murale, 2 pièces | Bac GN1/6 176x162x150 mm |
| Kit 4 pieds en acier inoxydable | Couvercle pour bac GN1/6 |
| Kit de connexion du câble Cosmo | Bac GN1/9 176x108x100 mm |
| Kit de connexion wifie Cosmo | Couvercle pour bac GN1/9 |
| Bac GN1/1 325x530x150 mm | Traverse pour bacs 20 mm, GN1/4 |
| Couvercle pour bac GN1/1 | Traverse pour bacs 25 mm, GN1/4 |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|---|---|
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Consommation électrique:** | 250W - 1,1A |
| **Gaz réfrigérant:** | R404-R452 |
| **Poids brut:** | 17 Kg |
| **Dimensions:** | 450×300×270 mm |
| **Tuyau de sortie:** | Ø 1/4" |
| **Tuyau de retour:** | Ø 3/8" |
| **Dimensions emballage:** | 470×330×300 mm |
| **Puissance frigorifique:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. La vitrine pour ingrédients, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

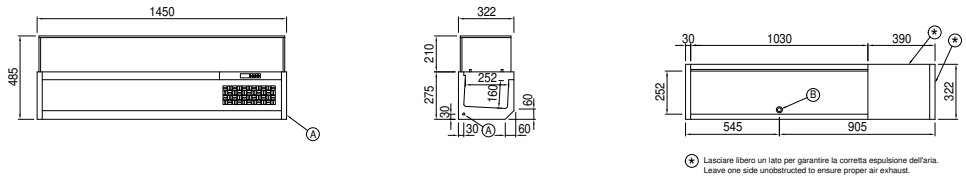


**A:** Sortie cable d'alimentation

**B:** Condensation de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.