

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Витрины для ингредиентов 1600 мм

Модель: YP16/7NL

Код: V4216100001

Витрины для ингредиентов без стекла, ширина 1600 мм для лотков GN1/3 (не включены). Температурный диапазон 0°+10°C со встроенным холодильным агрегатом и экологический хладагент R290. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, отвод конденсата воды, Толщина изоляции 30 мм HFO с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без фреонов, ГХФУ, ГФУ). Готовность к подключению к системе удаленного контроля Cosmo и соединению ModBus/RTU Rs485. Возможны установка на гранитную поверхность столов для пиццы, на ножки из нержавеющей стали или монтаж на стену (опция).



### Технические данные

<b>Вместимость брутто:</b>	59 lt
<b>Диапазон температур:</b>	+2°+10°C
<b>Холодильный агрегат:</b>	С встроенным агрегатом
<b>Фреон:</b>	R290 (GWP=3)
<b>Количество хладагента:</b>	75g
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	1600×380×275 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	1855×450×473 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	35 Kg / 45 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	/ 59 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	250W - 1,15A
<b>Холод. Мощность:</b>	406 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>контроль:</b>	Электронный дисплей заподлицо с панелью
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 30 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Cosmo:</b>	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub


## Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz	Гастроемкость GN1/3 325x176x150 мм
Другое напряжение	Крышка для гастроемкости GN1/3
Крышка из нерж.стали GN1/3 1178x302x20	Гастроемкость GN1/6 176x162x150 мм
Набор гастроемкостей 1600, GN1/3	Крышка для гастроемкости GN1/6
Комплект для настенного крепления, 2 штуки	Гастроемкость GN1/9 176x108x100 мм
Комплект из 4 ножек из нержавеющей стали	Крышка для гастроемкости GN1/9
Комплект подключения кабеля Cosmo	Гастроемкость GN2/8 325x132x150 мм
Kit connessione wifi Cosmo	Крышка для гастроемкости GN2/8
Гастроемкость GN1/2 325x265x150 мм	Планки для гастроемкость 20 мм GN1/3
Крышка для гастроемкости GN1/2	Планки для гастроемкость 25 мм GN1/3

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Витрина с ингредиентами, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

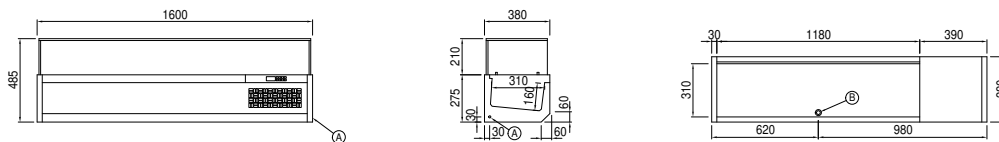

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата